

ШАРОВОЙ КРАН СЕРИИ RADIAMONT С ФУНКЦИЕЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ



Шаровой кран с функцией регулирования,
нержавеющая сталь.

Маркировка взрывозащиты шаровых кранов II 2 G/D T3
по ГОСТ 31441.5-2011


Рабочая температура: -20°C - +160°C

Направление потока: однонаправленный

Размеры: От DN 25 до DN 150

Управление: Ручка с углом поворота 90°

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ ШАРОВЫХ КРАНОВ RADIAMONT С ФУНКЦИЕЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ

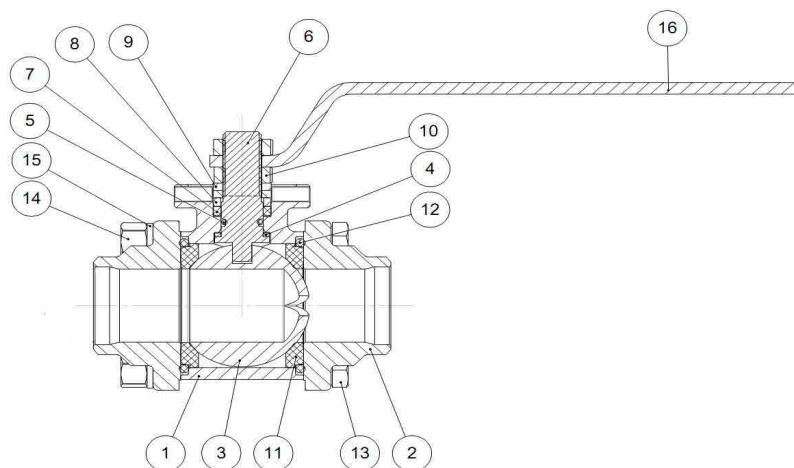

ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	КОЛ
1	Корпус	CF8M нержавеющая сталь	1
2	Патрубок	CF8M нержавеющая сталь	2
3	Шар	AISI 316 нержавеющая сталь	1
4	Уплотнение	PTFE + 23%Carbogرافite+2% графite	1
5	Уплотнение	FKM	1
6	Шток	AISI 316	1
7	Уплотнение штока	PTFE + 23%Carbogرافite+2% графite	1
8	Шайба	AISI 316	1
9	Ограничитель	AISI 430	2
10	Пружинная шайба	AISI 304	2
11	Уплотнение шара	PTFE + 23%Carbogرافite+2% графite	2
12	Уплотнение	FKM	2
13	Болт	Нержавеющая сталь	4
14	Гайка	AISI 304	4
15	Шайба	AISI 304	4
16	Ручка	AISI 430	1


ШАРОВОЙ КРАН СЕРИИ RADIAMONT С ФУНКЦИЕЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Киров (8332)68-02-04	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Краснодар (861)203-40-90	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Красноярск (391)204-63-61	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Курск (4712)77-13-04	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
	Липецк (4742)52-20-81			

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://valpres.nt-rt.ru> || vsb@nt-rt.ru

РАЗМЕРЫ ШАРОВЫХ КРАНОВ RADIAMONT С ФУНКЦИЕЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ

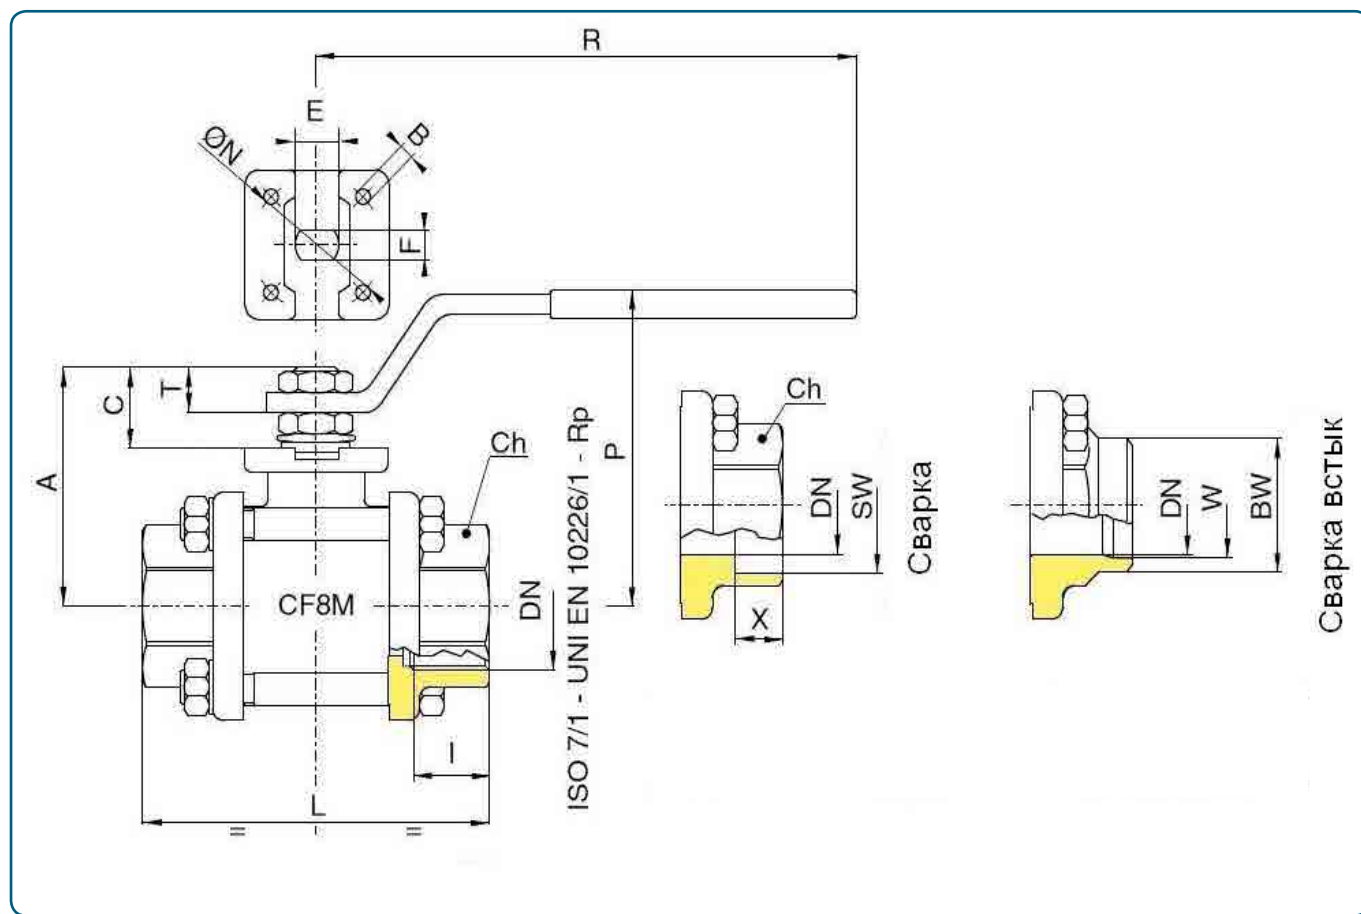

DN	SW	X	BW	W	I	L	Ch	R	P	A	C	T	E	F	N	B	PN	Kr
1"	25	34,5	12,7	33,4	26,64	19,1	OT.41	174	79	60	19,5	12,5	12	8	42	6	40	1,10
1"1/4	32	43,2	14,3	42,2	35,08	21,4	OT.50	174	83	64	19,5	12,5	12	8	42	5,5	25	1,50
1"1/2	40	49,5	15,9	48,3	40,94	21,4	OT.55	250	100	79	24	16,5	16	10	50	6,5	25	2,10
2"	50	62	17,5	60,3	52,48	25,7	OT.70	250	107	86	24	16,5	16	10	50	6,5	25	3,20
2"1/2	65	76,5	20	73	62,68	30,2	Ø90	321	126	103	28	18	20	14	70	M8	16	8,15
3"	80	89,5	20	88,9	77,92	33,3	Ø105	321	137	114	28	18	20	14	70	M8	16	12,8
4"	100	115	20	114,3	102,26	39,3	Ø130	381	156	137	34,5	22	24	18	102	M10	16	21,5

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установка в систему фиксированного трубопровода.

Дополнительная информация в каталоге Технических спецификаций.

Номинальное давление (P_y) в бар.

Для температур больше 80°C см. диаграмму в каталоге Технических спецификаций.

KV: коэффициент истечения, выраженный в м³/ч при дифференциальном давлении в 100 кПа.

Вакуум: макс. 10⁻³.

Пределы температуры: -20°C/ +160°C.


Направление потока: однонаправленный.

РАСХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		Cv ISA 75.02	Угол открытия (°)																		
		DN	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
FGV-V90BALL	1"	25	0	0,01	0,03	0,25	0,47	0,92	1,37	2,06	2,76	3,81	4,87	6,52	8,18	10,93	13,69	18,68	23,67	31,42	39,00
	1 1/2"	40	0	0,01	0,08	0,60	1,12	2,19	3,27	4,92	6,57	9,08	11,60	15,54	19,48	26,05	32,62	44,50	56,39	74,87	93,00
	2"	50	0	0,01	0,15	1,10	2,05	4,00	5,96	8,98	11,99	16,58	21,16	28,36	35,55	47,53	59,52	81,21	102,90	136,61	170,00
	3"	80	0	0,01	0,34	2,50	4,66	9,11	13,56	20,43	27,29	37,72	48,15	64,52	80,90	108,16	135,42	184,78	234,13	310,84	387,00
	4"	100	0	0,01	0,59	4,35	8,11	15,86	23,60	35,55	47,50	65,65	83,80	112,30	140,80	188,25	235,70	321,60	407,50	541,00	674,50
	6"	150	0	0,01	1,28	9,50	17,72	34,63	51,55	77,66	103,76	143,41	183,06	245,32	307,58	411,23	514,88	702,53	890,18	1181,81	1473,00
FGV-V60BALL	1"	25	0	0,01	0,02	0,14	0,27	0,52	0,77	1,16	1,56	2,15	2,75	3,68	4,61	6,17	7,72	10,54	13,35	17,72	22,00
	1 1/2"	40	0	0,01	0,05	0,37	0,69	1,34	2,00	3,01	4,02	5,56	7,10	9,51	11,92	15,94	19,96	27,23	34,51	45,81	57,00
	2"	50	0	0,01	0,08	0,58	1,07	2,10	3,13	4,71	6,29	8,70	11,10	14,88	18,66	24,94	31,23	42,61	53,99	71,68	89,00
	3"	80	0	0,01	0,20	1,46	2,73	5,33	7,94	11,96	15,98	22,08	28,19	37,78	47,37	63,33	79,29	108,19	137,08	181,99	227,00
	4"	100	0	0,01	0,31	2,29	4,27	8,35	12,42	18,71	25,00	34,55	44,11	59,11	74,11	99,09	124,06	169,27	214,49	284,76	355,02
	6"	150	0	0,01	0,70	5,15	9,61	18,79	27,96	42,12	56,28	77,78	99,29	133,06	166,82	223,04	279,26	381,04	482,82	640,99	799,00
FGV-V3060BALL	1"	25	0	0,00	0,01	0,07	0,14	0,27	0,40	0,60	0,80	1,11	1,42	1,90	2,38	3,18	3,98	5,44	6,89	9,14	11,00
	1 1/2"	40	0	0,01	0,02	0,18	0,34	0,66	0,98	1,48	1,98	2,73	3,49	4,67	5,86	7,83	9,81	13,38	16,96	22,51	28,00
	2"	50	0	0,01	0,04	0,29	0,53	1,04	1,55	2,33	3,11	4,30	5,49	7,36	9,23	12,34	15,45	21,08	26,71	35,45	44,00
	3"	80	0	0,01	0,10	0,72	1,34	2,61	3,89	5,86	7,83	10,82	13,81	18,51	23,21	31,03	38,85	53,01	67,17	89,18	111,00
	4"	100	0	0,01	0,15	1,12	2,09	4,09	6,09	9,17	12,26	16,94	21,63	28,98	36,34	48,58	60,83	82,99	105,16	139,61	174,00
	6"	150	0	0,01	0,34	2,53	4,72	9,22	13,72	20,67	27,62	38,17	48,72	65,29	81,86	109,45	137,04	186,98	236,92	314,54	392,00

	Cv ISA 79.2 или Cv NET		Угол открытия (°)																		
	DN		0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
FGV-V90BALL	1"	25	0	0,01	0,03	0,25	0,47	0,92	1,37	2,06	2,76	3,81	4,87	6,52	8,18	11,04	13,90	19,29	24,69	34,47	44,00
	1 1/2"	40	0	0,01	0,08	0,60	1,12	2,19	3,27	4,92	6,57	9,08	11,60	15,54	19,48	26,30	33,12	45,97	58,83	82,12	105,00
	2"	50	0	0,01	0,15	1,10	2,05	4,00	5,96	8,98	11,99	16,58	21,16	28,36	35,55	47,99	60,42	83,88	107,34	149,84	191,90
	3"	80	0	0,01	0,34	2,50	4,66	9,11	13,56	20,43	27,29	37,72	48,15	64,52	80,90	109,20	137,49	190,87	244,25	340,95	437,00
	4"	100	0	0,01	0,59	4,35	8,11	15,86	23,60	35,55	47,50	65,65	83,80	112,30	140,80	190,05	239,30	332,20	425,10	593,40	761,70
	6"	150	0	0,01	1,28	9,50	17,72	34,63	51,55	77,66	103,76	143,41	183,06	245,32	307,58	415,16	522,75	725,69	928,62	1296,27	1663,40
FGV-V60BALL	1"	25	0	0,01	0,02	0,14	0,27	0,52	0,77	1,16	1,56	2,15	2,75	3,68	4,61	6,23	7,84	10,88	13,93	19,44	24,80
	1 1/2"	40	0	0,01	0,05	0,37	0,69	1,34	2,00	3,01	4,02	5,56	7,10	9,51	11,92	16,09	20,26	28,13	36,00	50,25	64,30
	2"	50	0	0,01	0,08	0,58	1,07	2,10	3,13	4,71	6,29	8,70	11,10	14,88	18,66	25,18	31,71	44,02	56,32	78,62	100,50
	3"	80	0	0,01	0,20	1,46	2,73	5,33	7,94	11,96	15,98	22,08	28,19	37,78	47,37	63,93	80,50	111,75	143,00	199,62	256,30
	4"	100	0	0,01	0,31	2,29	4,27	8,35	12,42	18,71	25,00	34,55	44,11	59,11	74,11	100,03	125,96	174,85	223,75	312,34	400,90
	6"	150	0	0,01	0,70	5,15	9,61	18,79	27,96	42,12	56,28	77,78	99,29	133,06	166,82	225,18	283,53	393,60	503,67	703,08	902,30
FGV-V3060BALL	1"	25	0	0,00	0,01	0,07	0,14	0,27	0,40	0,60	0,80	1,11	1,42	1,90	2,38	3,21	4,04	5,61	7,18	10,03	12,40
	1 1/2"	40	0	0,01	0,02	0,18	0,34	0,66	0,98	1,48	1,98	2,73	3,49	4,67	5,86	7,91	9,96	13,82	17,69	24,69	31,60
	2"	50	0	0,01	0,04	0,29	0,53	1,04	1,55	2,33	3,11	4,30	5,49	7,36	9,23	12,46	15,68	21,77	27,86	38,89	49,70
	3"	80	0	0,01	0,10	0,72	1,34	2,61	3,89	5,86	7,83	10,82	13,81	18,51	23,21	31,33	39,45	54,76	70,07	97,81	125,30
	4"	100	0	0,01	0,15	1,12	2,09	4,09	6,09	9,17	12,26	16,94	21,63	28,98	36,34	49,05	61,75	85,73	109,70	153,14	196,50
	6"	150	0	0,01	0,34	2,53	4,72	9,22	13,72	20,67	27,62	38,17	48,72	65,29	81,86	110,50	139,13	193,14	247,16	345,01	442,60

ШАРОВОЙ КРАН СЕРИИ RADIAMONT С ФУНКЦИЕЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ

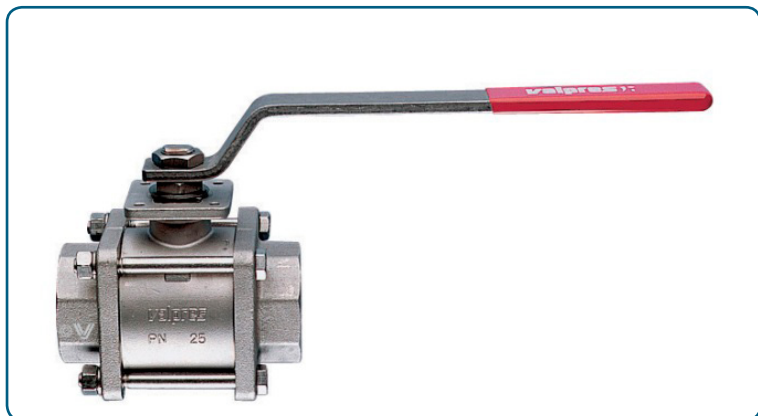

Шаровой кран с функцией регулирования,
нержавеющая сталь.

Маркировка взрывозащиты шаровых кранов II 2 G/D T3
по ГОСТ 31441.5-2011


Рабочая температура: -20°C - +160°C

Направление потока: однонаправленный

Размеры: От DN 25 до DN 150


Управление: Ручка с углом поворота 90°

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ ШАРОВЫХ КРАНОВ RADIAMONT С ФУНКЦИЕЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ

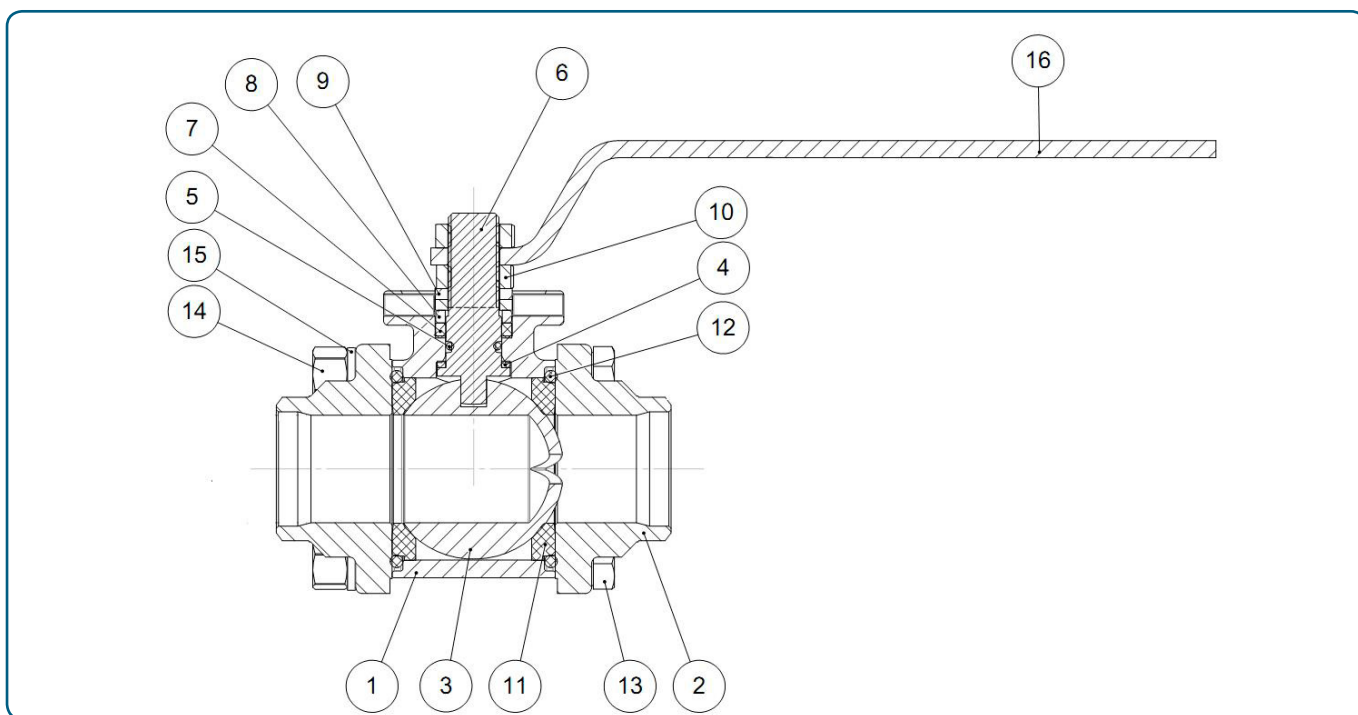

ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	КОЛ
1	Корпус	CF8M нержавеющая сталь	1
2	Патрубок	CF8M нержавеющая сталь	2
3	Шар	AISI 316 нержавеющая сталь	1
4	Уплотнение	PTFE + 23%Carbogرافite+2% графite	1
5	Уплотнение	FKM	1
6	Шток	AISI 316	1
7	Уплотнение штока	PTFE + 23%Carbogرافite+2% графite	1
8	Шайба	AISI 316	1
9	Ограничитель	AISI 430	2
10	Пружинная шайба	AISI 304	2
11	Уплотнение шара	PTFE + 23%Carbogرافite+2% графite	2
12	Уплотнение	FKM	2
13	Болт	Нержавеющая сталь	4
14	Гайка	AISI 304	4
15	Шайба	AISI 304	4
16	Ручка	AISI 430	1

РАЗМЕРЫ ШАРОВЫХ КРАНОВ RADIAMONT С ФУНКЦИЕЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ

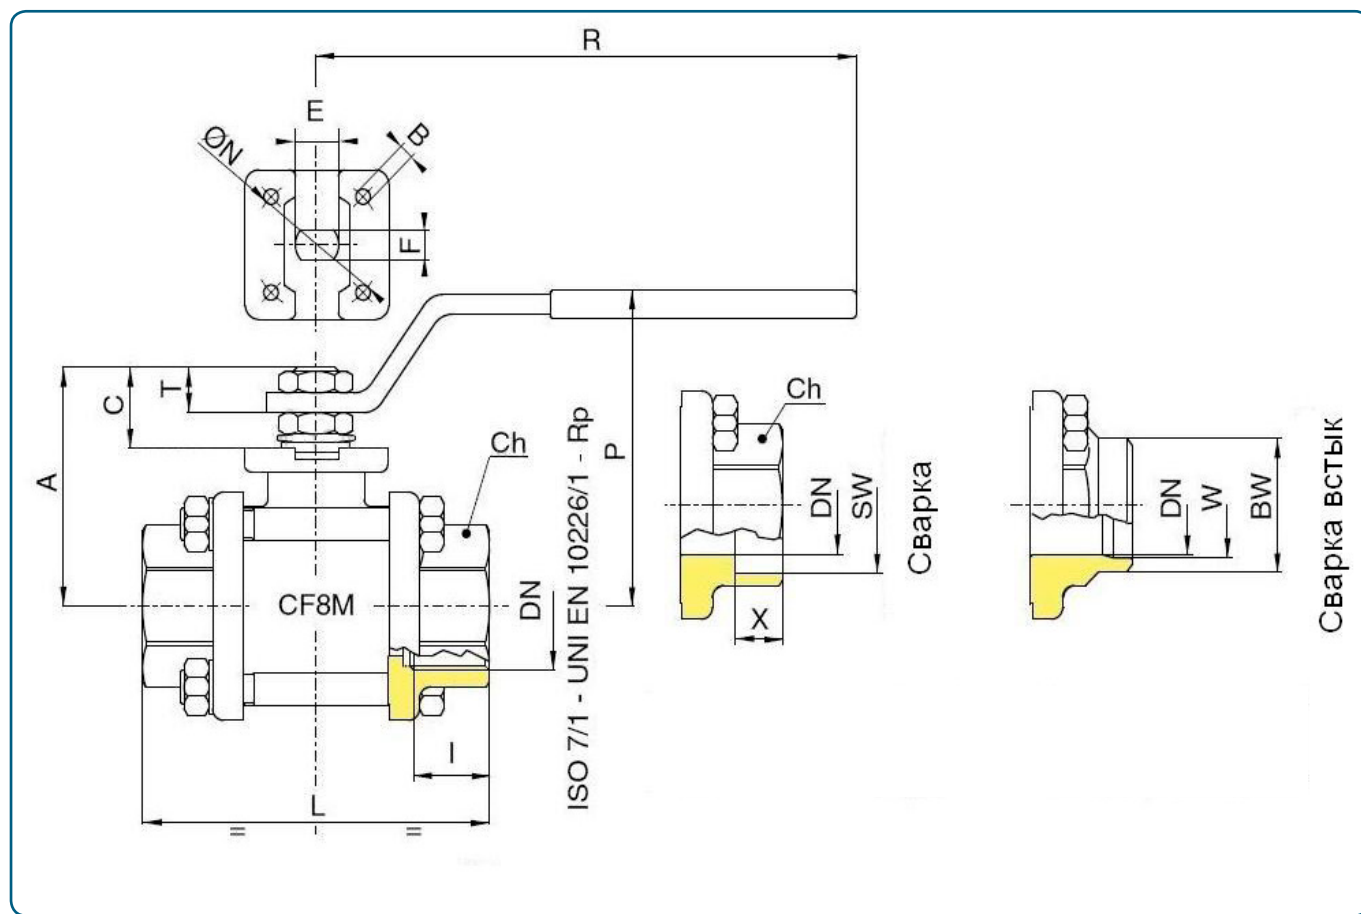

DN		SW	X	BW	W	I	L	Ch	R	P	A	C	T	E	F	N	B	PN	Kr
1"	25	34,5	12,7	33,4	26,64	19,1	92	OT.41	174	79	60	19,5	12,5	12	8	42	6	40	1,10
1"1/4	32	43,2	14,3	42,2	35,08	21,4	106	OT.50	174	83	64	19,5	12,5	12	8	42	5,5	25	1,50
1"1/2	40	49,5	15,9	48,3	40,94	21,4	116	OT.55	250	100	79	24	16,5	16	10	50	6,5	25	2,10
2"	50	62	17,5	60,3	52,48	25,7	136	OT.70	250	107	86	24	16,5	16	10	50	6,5	25	3,20
2"1/2	65	76,5	20	73	62,68	30,2	153	Ø90	321	126	103	28	18	20	14	70	M8	16	8,15
3"	80	89,5	20	88,9	77,92	33,3	180	Ø105	321	137	114	28	18	20	14	70	M8	16	12,8
4"	100	115	20	114,3	102,26	39,3	217	Ø130	381	156	137	34,5	22	24	18	102	M10	16	21,5

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установка в систему фиксированного трубопровода.

Дополнительная информация в каталоге Технических спецификаций.

Номинальное давление (P_y) в бар.

Для температур больше 80°C см. диаграмму в каталоге Технических спецификаций.

KV: коэффициент истечения, выраженный в м³/ч при дифференциальном давлении в 100 кПа.

Вакуум: макс. 10⁻³.

Пределы температуры: -20°C/ +160°C.

Направление потока: однонаправленный.

РАСХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		Cv ISA 75.02	Угол открытия (°)																		
		DN	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
FGV-V90BALL	1"	25	0	0,01	0,03	0,25	0,47	0,92	1,37	2,06	2,76	3,81	4,87	6,52	8,18	10,93	13,69	18,68	23,67	31,42	39,00
	1 1/2"	40	0	0,01	0,08	0,60	1,12	2,19	3,27	4,92	6,57	9,08	11,60	15,54	19,48	26,05	32,62	44,50	56,39	74,87	93,00
	2"	50	0	0,01	0,15	1,10	2,05	4,00	5,96	8,98	11,99	16,58	21,16	28,36	35,55	47,53	59,52	81,21	102,90	136,61	170,00
	3"	80	0	0,01	0,34	2,50	4,66	9,11	13,56	20,43	27,29	37,72	48,15	64,52	80,90	108,16	135,42	184,78	234,13	310,84	387,00
	4"	100	0	0,01	0,59	4,35	8,11	15,86	23,60	35,55	47,50	65,65	83,80	112,30	140,80	188,25	235,70	321,60	407,50	541,00	674,50
	6"	150	0	0,01	1,28	9,50	17,72	34,63	51,55	77,66	103,76	143,41	183,06	245,32	307,58	411,23	514,88	702,53	890,18	1181,81	1473,00
FGV-V60BALL	1"	25	0	0,01	0,02	0,14	0,27	0,52	0,77	1,16	1,56	2,15	2,75	3,68	4,61	6,17	7,72	10,54	13,35	17,72	22,00
	1 1/2"	40	0	0,01	0,05	0,37	0,69	1,34	2,00	3,01	4,02	5,56	7,10	9,51	11,92	15,94	19,96	27,23	34,51	45,81	57,00
	2"	50	0	0,01	0,08	0,58	1,07	2,10	3,13	4,71	6,29	8,70	11,10	14,88	18,66	24,94	31,23	42,61	53,99	71,68	89,00
	3"	80	0	0,01	0,20	1,46	2,73	5,33	7,94	11,96	15,98	22,08	28,19	37,78	47,37	63,33	79,29	108,19	137,08	181,99	227,00
	4"	100	0	0,01	0,31	2,29	4,27	8,35	12,42	18,71	25,00	34,55	44,11	59,11	74,11	99,09	124,06	169,27	214,49	284,76	355,02
	6"	150	0	0,01	0,70	5,15	9,61	18,79	27,96	42,12	56,28	77,78	99,29	133,06	166,82	223,04	279,26	381,04	482,82	640,99	799,00
FGV-V3060BALL	1"	25	0	0,00	0,01	0,07	0,14	0,27	0,40	0,60	0,80	1,11	1,42	1,90	2,38	3,18	3,98	5,44	6,89	9,14	11,00
	1 1/2"	40	0	0,01	0,02	0,18	0,34	0,66	0,98	1,48	1,98	2,73	3,49	4,67	5,86	7,83	9,81	13,38	16,96	22,51	28,00
	2"	50	0	0,01	0,04	0,29	0,53	1,04	1,55	2,33	3,11	4,30	5,49	7,36	9,23	12,34	15,45	21,08	26,71	35,45	44,00
	3"	80	0	0,01	0,10	0,72	1,34	2,61	3,89	5,86	7,83	10,82	13,81	18,51	23,21	31,03	38,85	53,01	67,17	89,18	111,00
	4"	100	0	0,01	0,15	1,12	2,09	4,09	6,09	9,17	12,26	16,94	21,63	28,98	36,34	48,58	60,83	82,99	105,16	139,61	174,00
	6"	150	0	0,01	0,34	2,53	4,72	9,22	13,72	20,67	27,62	38,17	48,72	65,29	81,86	109,45	137,04	186,98	236,92	314,54	392,00


	Cv ISA 79.2 или Cv NET		Угол открытия (°)																		
	DN		0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
FGV-V90BALL	1"	25	0	0,01	0,03	0,25	0,47	0,92	1,37	2,06	2,76	3,81	4,87	6,52	8,18	11,04	13,90	19,29	24,69	34,47	44,00
	1 1/2"	40	0	0,01	0,08	0,60	1,12	2,19	3,27	4,92	6,57	9,08	11,60	15,54	19,48	26,30	33,12	45,97	58,83	82,12	105,00
	2"	50	0	0,01	0,15	1,10	2,05	4,00	5,96	8,98	11,99	16,58	21,16	28,36	35,55	47,99	60,42	83,88	107,34	149,84	191,90
	3"	80	0	0,01	0,34	2,50	4,66	9,11	13,56	20,43	27,29	37,72	48,15	64,52	80,90	109,20	137,49	190,87	244,25	340,95	437,00
	4"	100	0	0,01	0,59	4,35	8,11	15,86	23,60	35,55	47,50	65,65	83,80	112,30	140,80	190,05	239,30	332,20	425,10	593,40	761,70
	6"	150	0	0,01	1,28	9,50	17,72	34,63	51,55	77,66	103,76	143,41	183,06	245,32	307,58	415,16	522,75	725,69	928,62	1296,27	1663,40
FGV-V60BALL	1"	25	0	0,01	0,02	0,14	0,27	0,52	0,77	1,16	1,56	2,15	2,75	3,68	4,61	6,23	7,84	10,88	13,93	19,44	24,80
	1 1/2"	40	0	0,01	0,05	0,37	0,69	1,34	2,00	3,01	4,02	5,56	7,10	9,51	11,92	16,09	20,26	28,13	36,00	50,25	64,30
	2"	50	0	0,01	0,08	0,58	1,07	2,10	3,13	4,71	6,29	8,70	11,10	14,88	18,66	25,18	31,71	44,02	56,32	78,62	100,50
	3"	80	0	0,01	0,20	1,46	2,73	5,33	7,94	11,96	15,98	22,08	28,19	37,78	47,37	63,93	80,50	111,75	143,00	199,62	256,30
	4"	100	0	0,01	0,31	2,29	4,27	8,35	12,42	18,71	25,00	34,55	44,11	59,11	74,11	100,03	125,96	174,85	223,75	312,34	400,90
	6"	150	0	0,01	0,70	5,15	9,61	18,79	27,96	42,12	56,28	77,78	99,29	133,06	166,82	225,18	283,53	393,60	503,67	703,08	902,30
FGV-V3060BALL	1"	25	0	0,00	0,01	0,07	0,14	0,27	0,40	0,60	0,80	1,11	1,42	1,90	2,38	3,21	4,04	5,61	7,18	10,03	12,40
	1 1/2"	40	0	0,01	0,02	0,18	0,34	0,66	0,98	1,48	1,98	2,73	3,49	4,67	5,86	7,91	9,96	13,82	17,69	24,69	31,60
	2"	50	0	0,01	0,04	0,29	0,53	1,04	1,55	2,33	3,11	4,30	5,49	7,36	9,23	12,46	15,68	21,77	27,86	38,89	49,70
	3"	80	0	0,01	0,10	0,72	1,34	2,61	3,89	5,86	7,83	10,82	13,81	18,51	23,21	31,33	39,45	54,76	70,07	97,81	125,30
	4"	100	0	0,01	0,15	1,12	2,09	4,09	6,09	9,17	12,26	16,94	21,63	28,98	36,34	49,05	61,75	85,73	109,70	153,14	196,50
	6"	150	0	0,01	0,34	2,53	4,72	9,22	13,72	20,67	27,62	38,17	48,72	65,29	81,86	110,50	139,13	193,14	247,16	345,01	442,60

ШАРОВОЙ КРАН СЕРИИ RADIAMONT С ФУНКЦИЕЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ С ПНЕВМОПРИВОДОМ И ПОЗИЦИОНЕРОМ



Максимальное давление управления: 8 бар
Смазка привода: не требуется
Исполнение привода:
-стандарт (-20°C / +85°C)
-низкотемпературное исполнение (-40°C / +85°C)
-высокотемпературное исполнение (-20°C / +150°C)
-привод покрытый тефлоном
-никелированный привод
-нержавеющий вал
-окрашенный привод
-привод полностью из нержавеющей стали
Исполнение позиционера:
-управляющий сигнал 4-20 мА
-управляющий сигнал 0,2-1 бар
-низкотемпературное исполнение на -40°C (опция)
-взрывозащищенное исполнение (опция)
-HART протокол (опция)
-обратная связь 4-20 мА (опция)
-корпус из нержавеющей стали (опция)

Шаровой кран серии RADIAMONT с функцией регулирования с пневмоприводом и позиционером Ду 25 - Ду 100.

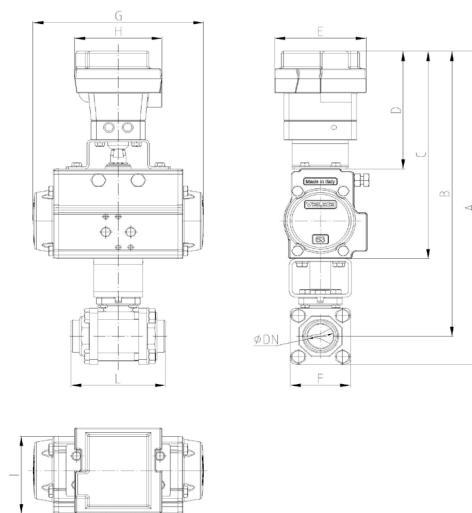

Шаровые краны серии RADIAMONT с функцией регулирования в сборе с пневмоприводом двойного действия и позиционером. Привод подобран для давления управления 6 бар.

Ду	25	32	40	50	65	80	100
Ру	40	25	25	25	16	16	16
A	344	352	389	420	470	495	558
B	315	318	351	375	403	414	463
C	203.5	203.5	215	233.1	247	247	259.8
D	122	122	122	122	122	122	122
E	88	88	88	88	88	88	88
F	58	67	76	90	134	161	190
G	141	141	164	210	241	241	275
H	84	84	84	84	84	84	84
I	71	71	81	95	106	106	123
L	92	106	116	136	153	180	217
Привод	DA52	DA52	DA63	DA75	DA85	DA85	DA100

Шаровой кран серии RADIAMONT с функцией регулирования в сборе с пневмоприводом одностороннего действия*. Привод подобран для давления управления 6 бар.

Ду	25	32	40	50	65	80	100
Ру	40	25	25	25	16	16	16
A	356	364	421	448	537	574	604
B	327	331	383	403	470	493	509
C	215	215	247	259.8	284.4	296.4	296.4
D	122	122	122	122	122	122	122
E	88	88	88	88	88	88	88
F	58	67	76	90	134	161	190
G	164	164	241	275	333	372	372
H	84	84	84	84	84	84	84
I	81	81	106	123	137	148	148
L	92	106	116	136	153	180	217
Привод	SR63	SR63	SR85	SR100	SR115	SR125	SR125


*По умолчанию шаровой кран с пневмоприводом одностороннего действия поставляется в нормально открытом исполнении. Если требуется заказать нормально закрытый шаровой кран с пневмоприводом одностороннего действия, просьба указывать это при заказе.

ШАРОВОЙ КРАН СЕРИИ RADIAMONT С ФУНКЦИЕЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ VALBIA И ПОЗИЦИОНЕРОМ



Напряжение питания: 24V AC/DC, 12V DC, 100-240 V AC
Датчики положения: входят в стандартную комплектацию
Время срабатывания: см. характеристики привода
Рабочая температура: -20°C / +55°C (так же имеются встроенные нагревательные элементы, которые включаются, если температура внутри привода опускается ниже -25°C
Защита: IP67
Ручной дублер: входит в стандартную комплектацию
Исполнения позиционера:
• управляющий сигнал 4-20 мА или 0-10V
• встроенная батарея
• низкотемпературное исполнение на -40°C (опция)
• взрывозащищенное исполнение (опция)
• HART протокол (опция)
• обратная связь 4-20 мА (опция)

Шаровой кран серии RADIAMONT с функцией регулирования с электроприводом и позиционером Ду 25 - Ду 100

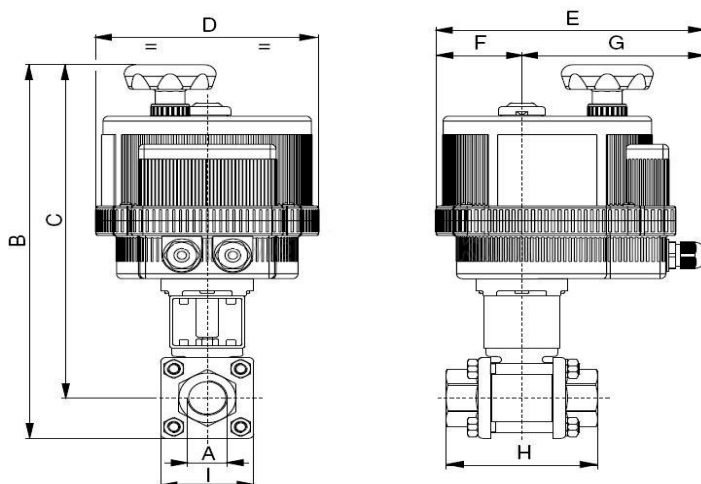

Ду	25	32	40	50	65	80	100
Ру	40	25	25	25	16	16	16
A	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
B	308	317	368	382	434	459	510
C	279	283	330	337	367	378	415
D	157	157	185	185	211	211	211
E	191	191	215	215	237	237	237
F	61	61	68	68	84	84	84
G	130	130	147	147	153	153	153
H	92	107	116	136	154	180	217
I	58	67	76	90	134	161	190
Привод	VB030	VB030	VB060	VB060	VB110	VB110	VB190

ШАРОВОЙ КРАН СЕРИИ RADIAMONT С ФУНКЦИЕЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://valpres.nt-rt.ru> || vsb@nt-rt.ru