


СЕРИЯ EURO-SFER ШАРОВОЙ КРАН МОДЕЛИ 730000



Полнопроходной шаровой кран, чугун
Рабочая температура: -10°C / +120°C
Направление потока: в обоих направлениях
Размеры: От DN 25 до DN 200
Управление: Ручка с углом поворота 90°

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ ШАРОВЫХ КРАНОВ МОДЕЛИ 730000

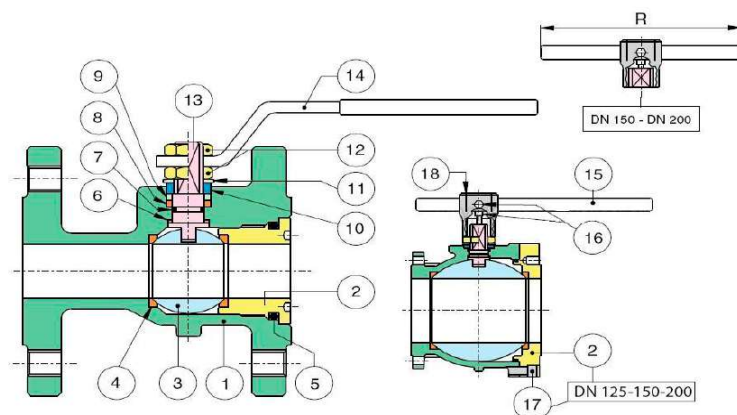

ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	730000		КОЛ
1	Корпус	EN-GJL-250		1
2	Патрубок	ASTM A105		1
3	Шар	CW 617 UNI EN 12165		1
4	Уплотнение шара	PTFE		2
5	Уплотнительное кольцо	NBR		1
6	Шайба	PTFE		1
7	Уплотнительное кольцо	NBR		1
8	Уплотнение оси	PTFE		1
9	шайба	AVP-9SMNPB36		1
10	Ограничитель	AISI 430(DN15-50)	AISI 430(DN15-50)	2 1
11	Пружинная шайба	UNI 3545		2
12	Гайка	UNI 5771		2
13	Ось	AISI 304		1
14	Ручка	UNI 7070		1
15	Ручка DN 150 - 200	UNI 7230		1
16	Винт	UNI 7356		1
17	Винт	UNI 7356 (DN15-DN150-DN200)		8-12
18	Ручка	EN-GJL-250		1

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16


Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://valpres.nt-rt.ru> || vsb@nt-rt.ru

РАЗМЕРЫ ШАРОВЫХ КРАНОВ МОДЕЛИ 730000

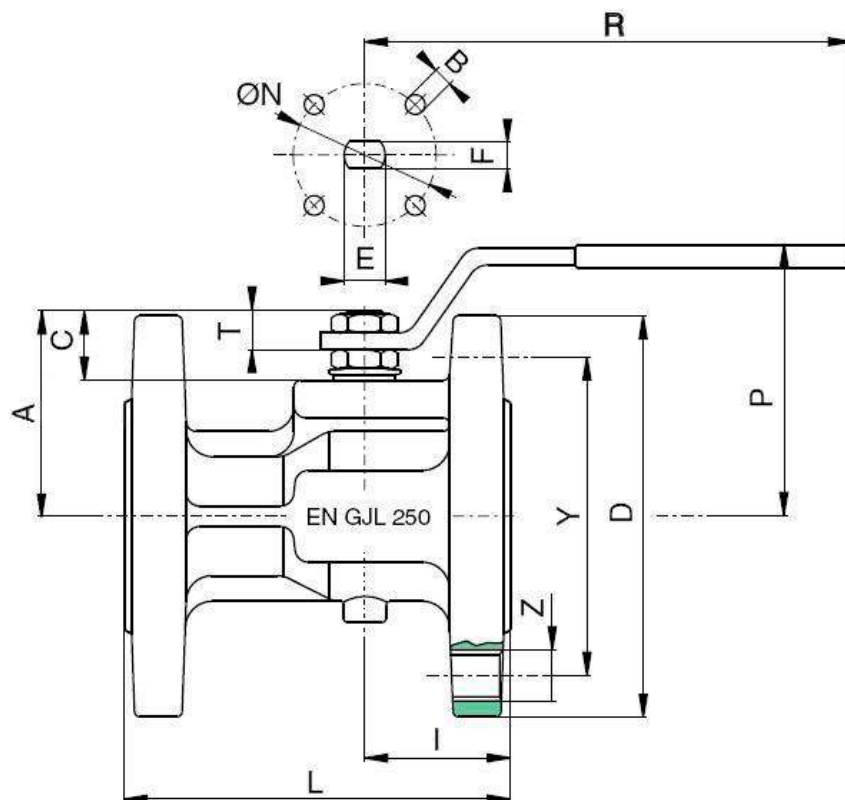

DN	D	Y	Z	I	L	R	P	A	C	T	E	F	N	B	KV	PN	Kr	
1"	25	115	85	4xM12	42	125	174,5	79	59	19,5	11,5	12	8	-	-	43	16	3,10
1"1/4	32	140	100	4xM16	47	130	174,5	85	64,5	18,5	11,5	12	8	-	-	89	16	4,80
1"1/2	40	150	110	4xM16	49	140	250,5	103	78	24	13	16	10	-	-	230	16	6,10
2"	50	165	125	4xM16	52	150	250,5	110	85	24	13,5	16	10	-	-	265	16	7,80
2"1/2	65	185	145	4xM16	65	170	321,5	125	103	28	18	20	14	-	-	540	16	11,4
3"	80	200	160	8xM16	66	180	321,5	137	114	28	18	20	14	70 F07	4xM8	873	16	14,10
4"	100	220	180	8xM16	89	190	381,5	158	137	32,5	22	24	18	102 F10	4xM10	1390	16	20,00
5"	125	250	210	8xM16	100	200	381,5	179	159	32,5	22	24	18	102 F10	4xM10	1707	16	30,40
6"	150	285	240	8xM20	105	210	700	237	201	51,5	30	42	30	125 F12	4xM12	2024	16	44,5
8"	200	340	295	12xM22	200	400	700	279	244	52	30	42	30	125 F12	4xM12	2720	16	103,00

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установка в систему фиксированного трубопровода.

Дополнительная информация в каталоге Технических спецификаций.

Номинальное давление (P_н) в бар.

Для температур больше 80°C см. диаграмму в каталоге Технических спецификаций.

KV: коэффициент истечения, выраженный в м³/ч при дифференциальном давлении в 100 кПа.

Вакуум: макс. 10⁻³.

Пределы температуры: -10°C/ +120°C.

Направление потока: в двух направлениях.

Рекомендуется использовать вентили в положении ОТКРЫТ или ЗАКРЫТ, избегая промежуточных положений и осуществлять срабатывание не менее двух раз в год.

ШАРОВОЙ КРАН МОДЕЛИ 730000 С ПНЕВМОПРИВОДОМ.



Максимальное давление управления: 8 бар

Смазка привода: не требуется

Присоединение давления управления: резьба (см. характеристики привода), либо площадка по стандарту NAMUR

Исполнение привода:

-стандарт (-20°C / +85°C)

-низкотемпературное исполнение (-40°C / +85°C)

-высокотемпературное исполнение (-20°C / +150°C)

-привод покрытый тефлоном


-никелированный привод

-нержавеющий вал

-окрашенный привод

-привод полностью из нержавеющей стали

Шаровой кран модели 730000 с пневмоприводом Ду 25 - Ду 200.

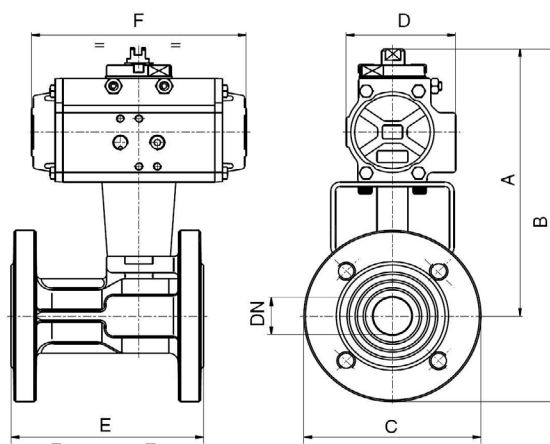

Арт. 8P004500 Шаровой кран модели 730000 в сборе с пневмоприводами двойного действия. Привод подобран для давления управления 6 бар.

Ду	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
Ру	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
A	191	198	227	252	280	291	343	400	435	499
B	249	268	302	335	373	391	453	525	578	669
C	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340
D	71	71	81	95	106	106	123	137	148	164
E	125	130	140	150	170	180	190	200	210	400
F	141	141	164	210	241	241	275	333	372	435
Привод	DA 52	DA 52	DA 63	DA 75	DA 85	DA 85	DA 100	DA 115	DA 125	DA 140

Арт. 8P004600 Шаровой кран модели 730000 в сборе с пневмоприводами одностороннего действия*. Привод подобран для давления управления 6 бар.

Ду	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
Ру	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
A	203	209	259	279	348	371	389	434	481	523
B	261	279	334	362	441	471	499	559	624	693
C	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340
D	81	81	106	123	137	148	148	164	186	186
E	125	130	140	150	170	180	190	200	210	400
F	164	164	241	275	333	372	372	435	500	500
Привод	SR 63	SR 63	SR 85	SR 100	SR 115	SR 125	SR 125	SR 140	SR 160	SR 160

*По умолчанию шаровой кран с пневмоприводом одностороннего действия поставляется в нормально открытом исполнении. Если требуется заказать нормально закрытый шаровой кран с пневмоприводом одностороннего действия, просьба указывать это при заказе.

Дополнительно поставляются:

-Электропневматический позиционер 4-20мА (в том числе во взрывозащищенном исполнении, с нержавеющей корпусом)

-Пневматический позиционер 0,2-1 бар

-Блоки датчиков положения (в том числе взрывозащищенные)

-Ручной дублер

-Устройство экстренного открытия (для приводов двойного действия)

-Пневмораспределители по стандарту NAMUR со схемой работы 5/2, 3/2 с моностабильными и бистабильными управления

-Фитинги

-Пневматические трубопроводы

ШАРОВОЙ КРАН МОДЕЛИ 730000 С ПНЕВМОПРИВОДОМ, ПОКРЫТЫМ PTFE.



Максимальное давление управления: 8 бар

Смазка привода: не требуется

Присоединение давления управления: резьба (см. характеристики привода), либо площадка по стандарту NAMUR

Исполнение привода:

-стандарт (-20°C / +85°C)

-низкотемпературное исполнение (-40°C / +85°C)

-высокотемпературное исполнение (-20°C / +150°C)

-привод покрытый тефлоном


-никелированный привод

-нержавеющий вал

-окрашенный привод

-привод полностью из нержавеющей стали

Шаровой кран модели 730000 с пневмоприводом, покрытым PTFE Ду 25 - Ду 200.

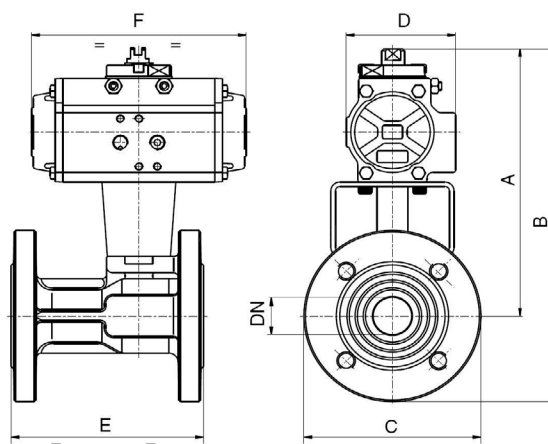

Арт. 8P0045TF Шаровой кран модели 730000 в сборе с пневмоприводом двойного действия, покрытым PTFE. Привод подобран для давления управления 6 бар.

Ду	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
Ру	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
A	191	198	227	252	280	291	343	400	435	499
B	249	268	302	335	373	391	453	525	578	669
C	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340
D	71	71	81	95	106	106	123	137	148	164
E	125	130	140	150	170	180	190	200	210	400
F	141	141	164	210	241	241	275	333	372	435
Привод	DA 52	DA 52	DA 63	DA 75	DA 85	DA 85	DA 100	DA 115	DA 125	DA 140

Арт. 8P0046TF Шаровой кран модели 730000 в сборе с пневмоприводом одностороннего действия*, покрытым PTFE. Привод подобран для давления управления 6 бар.

Ду	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
Ру	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
A	203	209	259	279	348	371	389	434	481	523
B	261	279	334	362	441	471	499	559	624	693
C	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340
D	81	81	106	123	137	148	148	164	186	186
E	125	130	140	150	170	180	190	200	210	400
F	164	164	241	275	333	372	372	435	500	500
Привод	SR 63	SR 63	SR 85	SR 100	SR 115	SR 125	SR 125	SR 140	SR 160	SR 160

*По умолчанию шаровой кран с пневмоприводом одностороннего действия поставляется в нормально открытом исполнении. Если требуется заказать нормально закрытый шаровой кран с пневмоприводом одностороннего действия, просьба указывать это при заказе.

Дополнительно поставляются:

-Электропневматический позиционер 4-20мА (в том числе во взрывозащищенном исполнении, с нержавеющей корпусом)

-Пневматический позиционер 0,2-1 бар

-Блоки датчиков положения (в том числе взрывозащищенные)

-Ручной дублер

-Устройство экстренного открытия (для приводов двойного действия)

-Пневмораспределители по стандарту NAMUR со схемой работы 5/2, 3/2 с моностабильными и бистабильными управления

-Фитинги

-Пневматические трубопроводы

ШАРОВОЙ КРАН МОДЕЛИ 730000 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ VALBIA.



Напряжение питания: 24V AC/DC, 12V DC, 100-240 V AC

Датчики положения: входят в стандартную комплектацию


Время срабатывания: см. характеристики привода

Рабочая температура: -20°C / +55°C (так же имеются встроенные нагревательные элементы, которые включаются, если температура внутри привода опускается ниже -25°C)

Защита: IP67

Ручной дублер: входит в стандартную комплектацию

АРТ. 8E009*** Шаровой кран модели 730000 с электроприводом Ду 25 - Ду 150

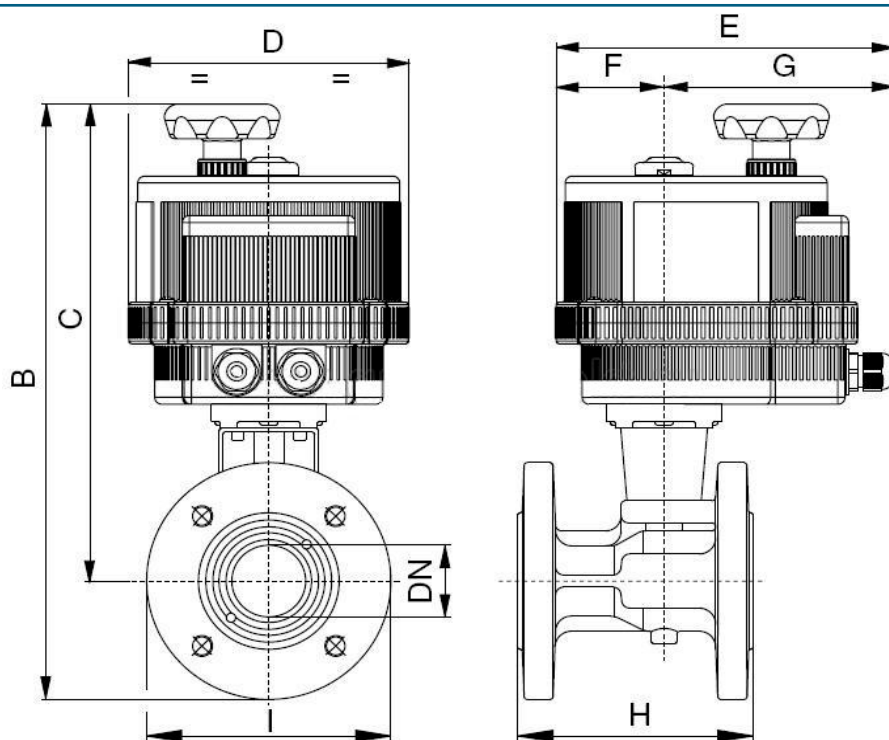

Ду	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Ру	16	16	16	16	16	16	16	16	16
B	335	354	404	419	460	478	527	564	607
C	278	284	329	336	367	378	417	440	464
D	157	157	185	185	211	211	211	211	222
E	191	191	215	215	237	237	237	237	247
F	61	61	68	68	84	84	84	84	77
G	130	130	147	147	153	153	153	153	170
H	125	130	140	150	170	180	190	200	210
I	115	140	150	165	185	200	220	250	285
Привод	VB030	VB030	VB060	VB060	VB110	VB110	VB190	VB190	VB350

*** Код заказа


Мод. VB 015	12V AC/DC + 001	24V AC/DC + 002	100-240V AC + 004
Мод. VB 030 - VB 350	12V DC + 001		

СЕРИЯ EURO-SFER ШАРОВОЙ КРАН МОДЕЛИ 730003




Полнопроходной шаровой кран, чугун
Рабочая температура: -10°C / +120°C
Направление потока: в обоих направлениях
Размеры: От DN 40 до DN 200
Управление: Ручка с углом поворота 90°

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ ШАРОВЫХ КРАНОВ МОДЕЛИ 730003

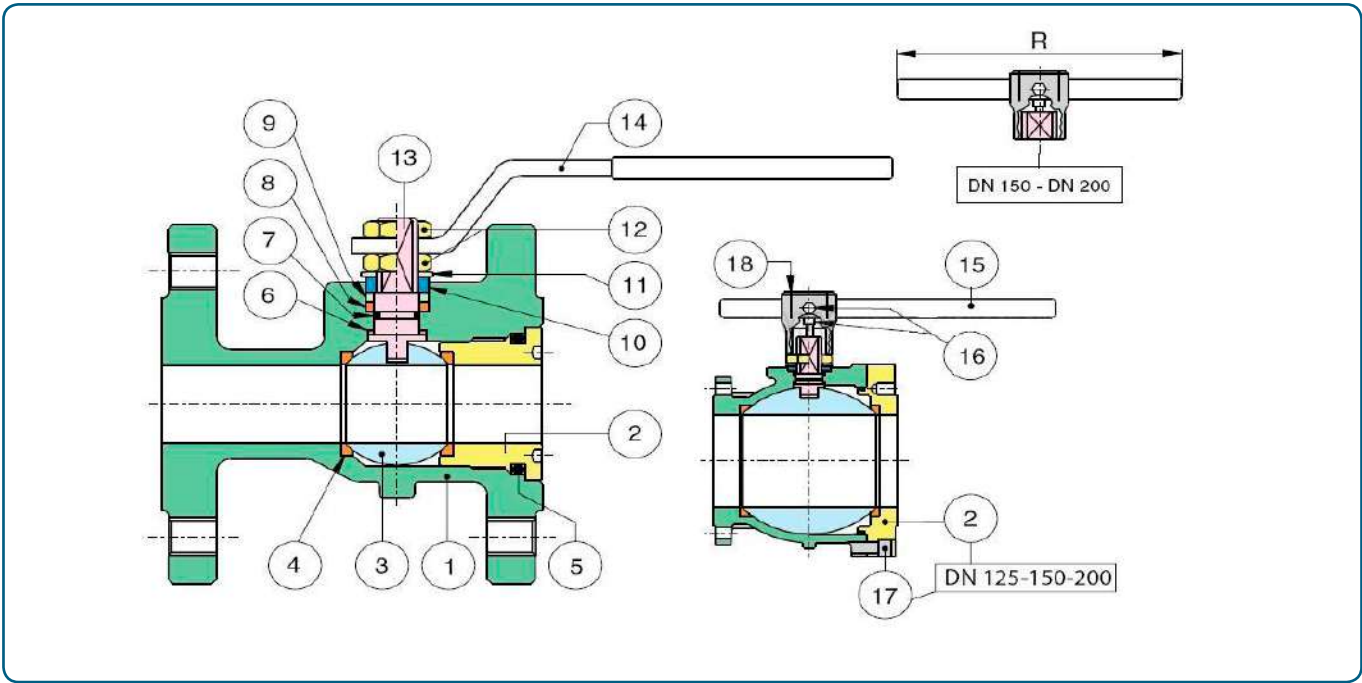

ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	730003		КОЛ
1	Корпус	EN-GJL-250		1
2	Патрубок	ASTM A105		1
3	Шар	A351-CF8		1
4	Уплотнение шара	PTFE		2
5	Уплотнительное кольцо	NBR		1
6	Шайба	PTFE		1
7	Уплотнительное кольцо	NBR		1
8	Уплотнение оси	PTFE		1
9	шайба	AVP-9SMNPB36		1
10	Ограничитель	AISI 430(DN15-50)	AISI 430(DN15-50)	2 1
11	Пружинная шайба	UNI 3545		2
12	Гайка	UNI 5771		2
13	Ось	AISI 304		1
14	Ручка	UNI 7070		1
15	Ручка DN 150 - 200	UNI 7230		1
16	Винт	UNI 7356		1
17	Винт	UNI 7356 (DN15–DN150–DN200)		8-12
18	Ручка	EN-GJL-250		1

РАЗМЕРЫ ШАРОВЫХ КРАНОВ МОДЕЛИ 730003

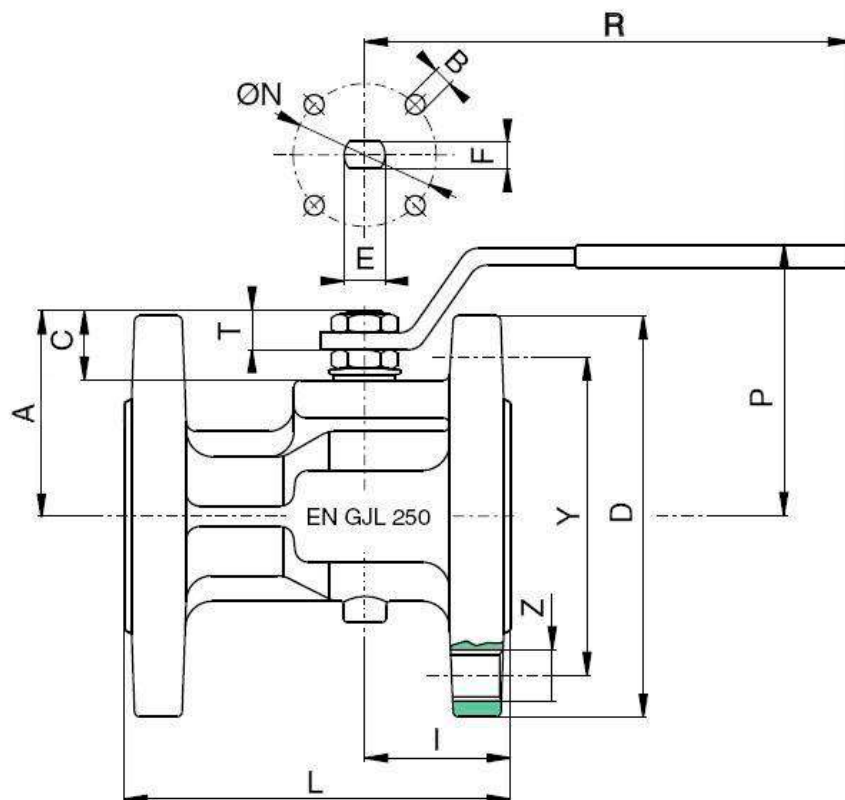

DN	D	Y	Z	I	L	R	P	A	C	T	E	F	N	B	KV	PN	Kr	
1"1/2	40	150	110	4xM16	49	140	250,5	103	78	24	13	16	10	-	-	230	16	6,10
2"	50	165	125	4xM16	52	150	250,5	110	85	24	13,5	16	10	-	-	265	16	7,80
2"1/2	65	185	145	4xM16	65	170	321,5	125	103	28	18	20	14	-	-	540	16	11,4
3"	80	200	160	8xM16	66	180	321,5	137	114	28	18	20	14	70 F07	4xM8	873	16	14,10
4"	100	220	180	8xM16	89	190	381,5	158	137	32,5	22	24	18	102 F10	4xM10	1390	16	20,00
5"	125	250	210	8xM16	100	200	381,5	179	159	32,5	22	24	18	102 F10	4xM10	1707	16	30,40
6"	150	285	240	8xM20	105	210	700	237	201	51,5	30	42	30	125 F12	4xM12	2024	16	44,5
8"	200	340	295	12xM22	200	400	700	279	244	52	30	42	30	125 F12	4xM12	2720	16	103,00

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установка в систему фиксированного трубопровода.

Дополнительная информация в каталоге Технических спецификаций.

Номинальное давление (P_н) в бар.

Для температур больше 80°C см. диаграмму в каталоге Технических спецификаций.

KV: коэффициент истечения, выраженный в м³/ч при дифференциальном давлении в 100 кПа.

Вакуум: макс. 10⁻³.

Пределы температуры: -10°C/ +120°C.

Направление потока: в двух направлениях.

Рекомендуется использовать вентили в положении ОТКРЫТ или ЗАКРЫТ, избегая промежуточных положений и осуществлять срабатывание не менее двух раз в год.

ШАРОВОЙ КРАН МОДЕЛИ 730003 С ПНЕВМОПРИВОДОМ.



Максимальное давление управления: 8 бар

Смазка привода: не требуется

Присоединение давления управления: резьба (см. характеристики привода), либо площадка по стандарту NAMUR

Исполнение привода:

-стандарт (-20°C / +85°C)

-низкотемпературное исполнение (-40°C / +85°C)

-высокотемпературное исполнение (-20°C / +150°C)

-привод покрытый тефлоном


-никелированный привод

-нержавеющий вал

-окрашенный привод

-привод полностью из нержавеющей стали

Шаровой кран модели 730003 с пневмоприводом Ду 40 - Ду 200.

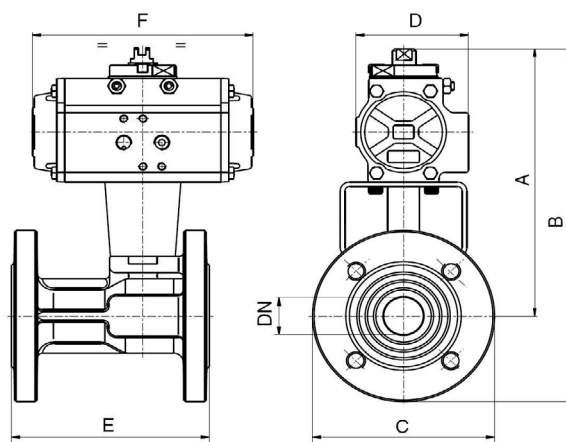

Арт. 8P004300 Шаровой кран модели 730003 в сборе с пневмоприводами двойного действия. Привод подобран для давления управления 6 бар.

Ду	40	50	65	80	100	125	150	200
Ру	16	16	16	16	16	16	16	16
A	227	252	280	291	343	400	435	499
B	302	335	373	391	453	525	578	669
C	150	165	185	200	220	250	285	340
D	81	95	106	106	123	137	148	164
E	140	150	170	180	190	200	210	400
F	164	210	241	241	275	333	372	435
Привод	DA 63	DA 75	DA 85	DA 85	DA 100	DA 115	DA 125	DA 140

Арт. 8P004400 Шаровой кран модели 730003 в сборе с пневмоприводами одностороннего действия*. Привод подобран для давления управления 6 бар.

Ду	40	50	65	80	100	125	150	200
Ру	16	16	16	16	16	16	16	16
A	259	279	348	371	389	434	481	523
B	334	362	441	471	499	559	624	693
C	150	165	185	200	220	250	285	340
D	106	123	137	148	148	164	186	186
E	140	150	170	180	190	200	210	400
F	241	275	333	372	372	435	500	500
Привод	SR 85	SR 100	SR 115	SR 125	SR 125	SR 140	SR 160	SR 160

*По умолчанию шаровой кран с пневмоприводом одностороннего действия поставляется в нормально открытом исполнении. Если требуется заказать нормально закрытый шаровой кран с пневмоприводом одностороннего действия, просьба указывать это при заказе.

Дополнительно поставляются:

-Электропневматический позиционер 4-20мА (в том числе во взрывозащищенном исполнении, с нержавеющей корпусом)

-Пневматический позиционер 0,2-1 бар

-Блоки датчиков положения (в том числе взрывозащищенные)

-Ручной дублер

-Устройство экстренного открытия (для приводов двойного действия)

-Пневмораспределители по стандарту NAMUR со схемой работы 5/2, 3/2 с моностабильными и бистабильными управления

-Фитинги

-Пневматические трубопроводы

ШАРОВОЙ КРАН МОДЕЛИ 730003 С ПНЕВМОПРИВОДОМ, ПОКРЫТЫМ PTFE.



Максимальное давление управления: 8 бар

Смазка привода: не требуется

Присоединение давления управления: резьба (см. характеристики привода), либо площадка по стандарту NAMUR

Исполнение привода:

-стандарт (-20°C / +85°C)

-низкотемпературное исполнение (-40°C / +85°C)

-высокотемпературное исполнение (-20°C / +150°C)

-привод покрытый тефлоном


-никелированный привод

-нержавеющий вал

-окрашенный привод

-привод полностью из нержавеющей стали

Шаровой кран модели 730003 с пневмоприводом, покрытым PTFE Ду 40 - Ду 200.

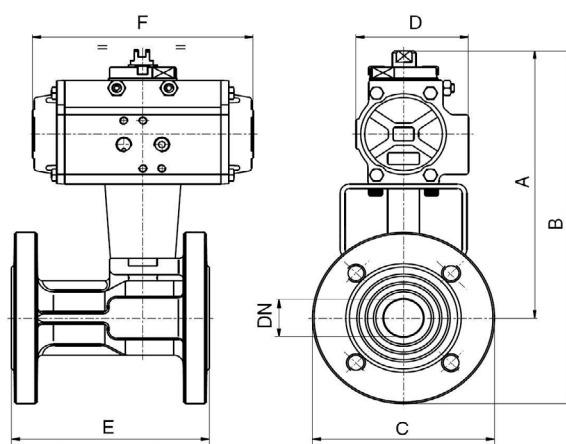

Арт. 8P0043TF Шаровой кран модели 730003 в сборе с пневмоприводом двойного действия, покрытым PTFE. Привод подобран для давления управления 6 бар.

Ду	40	50	65	80	100	125	150	200
Ру	16	16	16	16	16	16	16	16
A	227	252	280	291	343	400	435	499
B	302	335	373	391	453	525	578	669
C	150	165	185	200	220	250	285	340
D	81	95	106	106	123	137	148	164
E	140	150	170	180	190	200	210	400
F	164	210	241	241	275	333	372	435
Привод	DA 63	DA 75	DA 85	DA 85	DA 100	DA 115	DA 125	DA 140

Арт. 8P0044TF Шаровой кран модели 730003 в сборе с пневмоприводом одностороннего действия*, покрытым PTFE. Привод подобран для давления управления 6 бар.

Ду	40	50	65	80	100	125	150	200
Ру	16	16	16	16	16	16	16	16
A	259	279	348	371	389	434	481	523
B	334	362	441	471	499	559	624	693
C	150	165	185	200	220	250	285	340
D	106	123	137	148	148	164	186	186
E	140	150	170	180	190	200	210	400
F	241	275	333	372	372	435	500	500
Привод	SR 85	SR 100	SR 115	SR 125	SR 125	SR 140	SR 160	SR 160

*По умолчанию шаровой кран с пневмоприводом одностороннего действия поставляется в нормально открытом исполнении. Если требуется заказать нормально закрытый шаровой кран с пневмоприводом одностороннего действия, просьба указывать это при заказе.

Дополнительно поставляются:

-Электропневматический позиционер 4-20мА (в том числе во взрывозащищенном исполнении, с нержавеющей корпусом)

-Пневматический позиционер 0,2-1 бар

-Блоки датчиков положения (в том числе взрывозащищенные)

-Ручной дублер

-Устройство экстренного открытия (для приводов двойного действия)

-Пневмораспределители по стандарту NAMUR со схемой работы 5/2, 3/2 с моностабильными и бистабильными управления

-Фитинги

-Пневматические трубопроводы

ШАРОВОЙ КРАН МОДЕЛИ 730003 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ VALBIA.



Напряжение питания: 24V AC/DC, 12V DC, 100-240 V AC

Датчики положения: входят в стандартную комплектацию


Время срабатывания: см. характеристики привода

Рабочая температура: -20°C / +55°C (так же имеются встроенные нагревательные элементы, которые включаются, если температура внутри привода опускается ниже -25°C

Защита: IP67

Ручной дублер: входит в стандартную комплектацию

АРТ. 8Е010*** Шаровой кран модели 730003 с электроприводом Ду 40 - Ду 150

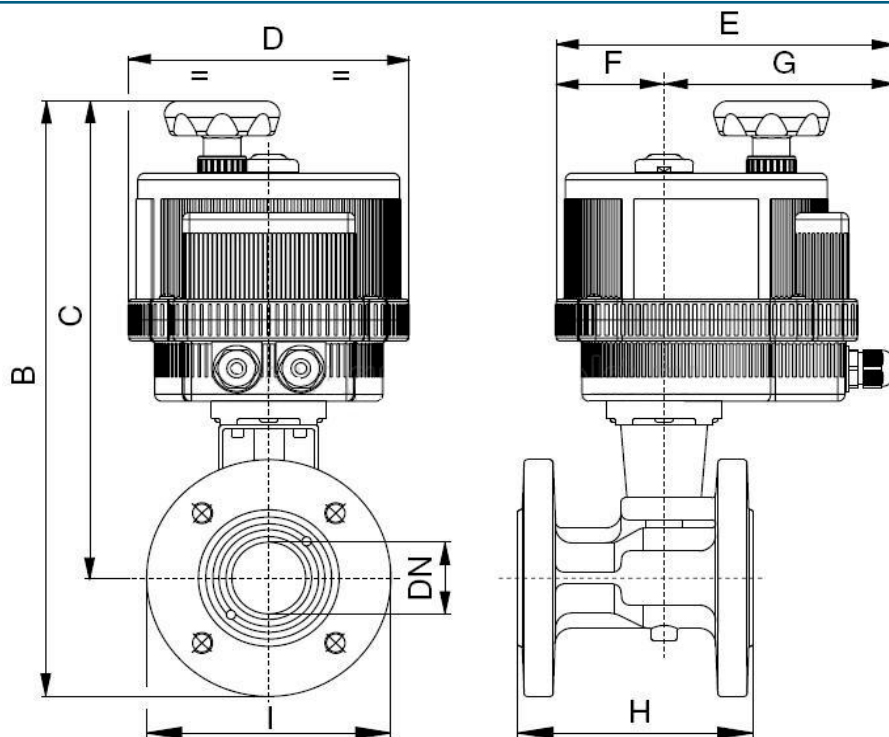

Ду	40	50	65	80	100	125	150
Ру	16	16	16	16	16	16	16
В	404	419	460	478	527	564	607
С	329	336	367	378	417	440	464
Д	185	185	211	211	211	211	222
Е	215	215	237	237	237	237	247
F	68	68	84	84	84	84	77
G	147	147	153	153	153	153	170
Н	140	150	170	180	190	200	210
І	150	165	185	200	220	250	285
Привод	VB060	VB060	VB110	VB110	VB190	VB190	VB350

*** Код заказа


Мод. VB 015	12V AC/DC + 001	24V AC/DC + 002	100-240V AC + 004
Мод. VB 030 - VB 350	12V DC + 001		

СЕРИЯ EURO-SFER ШАРОВОЙ КРАН МОДЕЛИ 750000




Полнопроходной шаровой кран, чугун
Рабочая температура: -10°C / +120°C
Направление потока: в обоих направлениях
Размеры: От DN 50 до DN 125
Управление: Ручка с углом поворота 90°

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ ШАРОВЫХ КРАНОВ МОДЕЛИ 750000

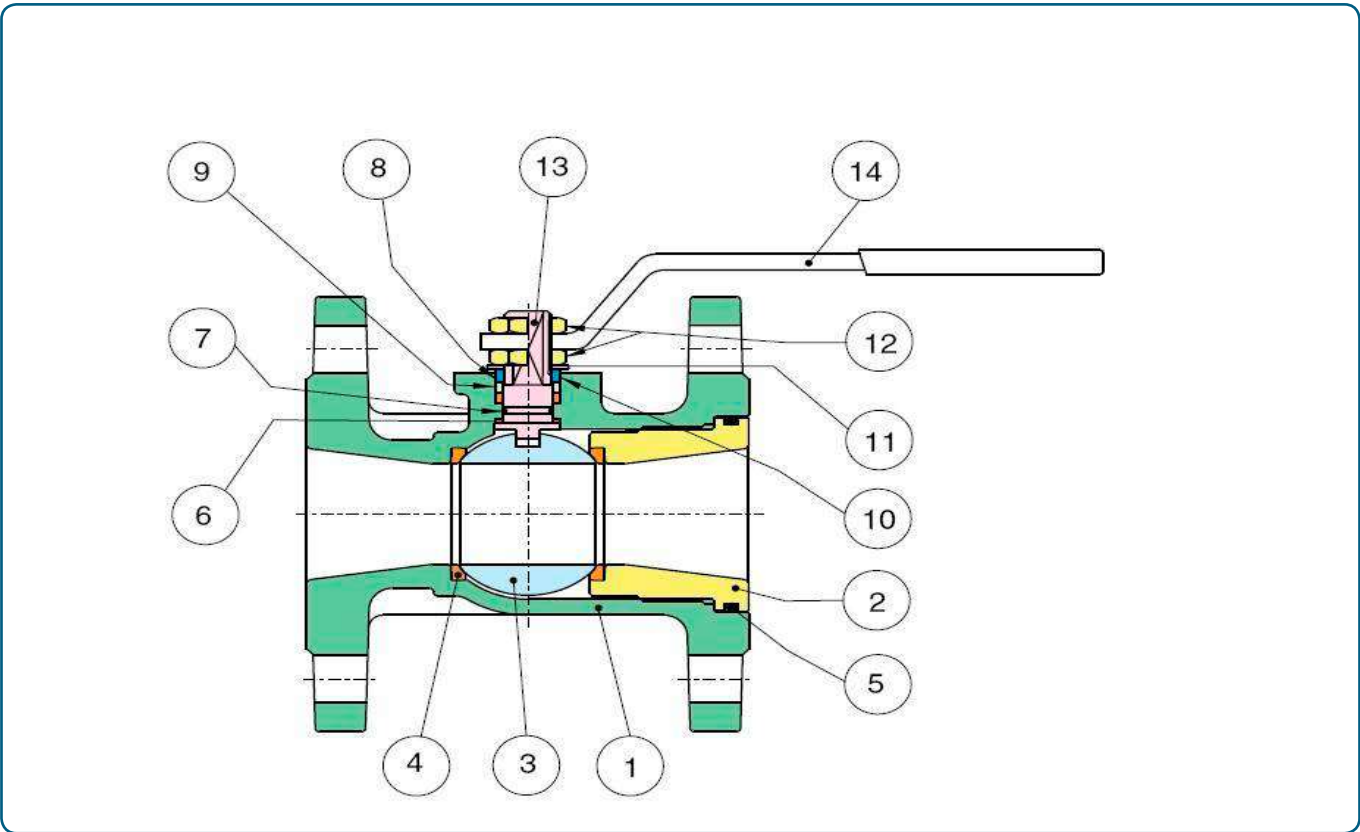

ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	750000		КОЛ
1	Корпус	EN-GJL-250		1
2	Патрубок	ASTM A105		1
3	Шар	CW 617 UNI EN 12165		1
4	Уплотнение шара	PTFE		2
5	Уплотнительное кольцо	NBR		1
6	Шайба	PTFE		1
7	Уплотнительное кольцо	NBR		1
8	Уплотнение оси	PTFE		1
9	Шайба	AVP-9SMNPB36		1
10	Ограничитель	AISI 430(DN15-50)	AISI 430(DN15-50)	21
11	Пружинная шайба	UNI 3545		2
12	Гайка	UNI 5771		2
13	Ось	AISI 304		1
14	Ручка	UNI 7070		1

РАЗМЕРЫ ШАРОВЫХ КРАНОВ МОДЕЛИ 750000

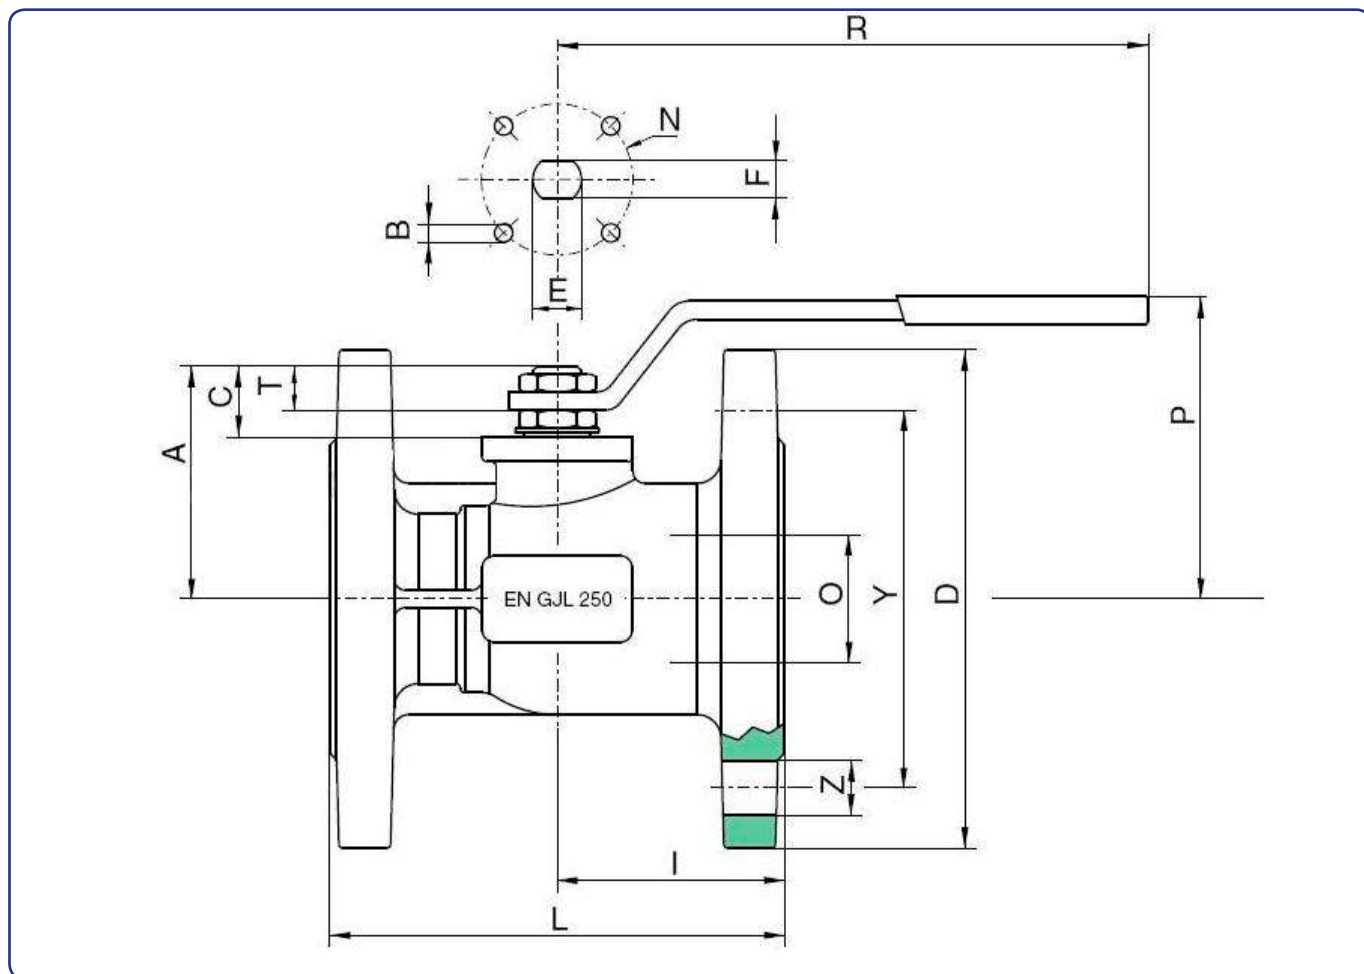

DN	O	D	Y	Z	I	L	R	P	A	C	T	E	F	N	B	KV	PN	Kr	
2"	50	38	165	125	4 x ø18	75	150	250	103	78.5	24	12,5	16	10	50	M6	180	16	7.7
2"1/2	65	50.2	185	145	4 x ø18	85	170	250	112	86.5	23	11.5	16	10	50	M8	390	16	10.2
3"	80	64	200	160	8 x ø18	90	180	321	128	105	29	18	20	14	70	M8	600	16	13,1
4"	100	76	220	180	8 x ø18	95	190	321	138	114.5	29	18	20	14	70	M8	750	16	17
5"	125	95	250	210	8 x ø18	100	200	381	157	137.5	33	21	24	18	102	M10	1060	16	24.8

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установка в систему фиксированного трубопровода.

Дополнительная информация в каталоге Технических спецификаций.

Номинальное давление (P_y) в бар.

Для температур больше 80°C см. диаграмму в каталоге Технических спецификаций.

KV: коэффициент истечения, выраженный в м³/ч при дифференциальном давлении в 100 кПа.

Вакуум: макс. 10⁻³.

Пределы температуры: -10°C/ +120°C.

Направление потока: в двух направлениях.

Рекомендуется использовать вентили в положении ОТКРЫТ или ЗАКРЫТ, избегая промежуточных положений и осуществлять срабатывание не менее двух раз в год.

ШАРОВОЙ КРАН МОДЕЛИ 750000 С ПНЕВМОПРИВОДОМ.



Максимальное давление управления: 8 бар

Смазка привода: не требуется

Присоединение давления управления: резьба (см. характеристики привода), либо площадка по стандарту NAMUR

Исполнение привода:

-стандарт (-20°C / +85°C)

-низкотемпературное исполнение (-40°C / +85°C)

-высокотемпературное исполнение (-20°C / +150°C)

-привод покрытый тефлоном


-никелированный привод

-нержавеющий вал

-окрашенный привод

-привод полностью из нержавеющей стали

Шаровой кран модели 750000 с пневмоприводом Ду 50 - Ду 125.

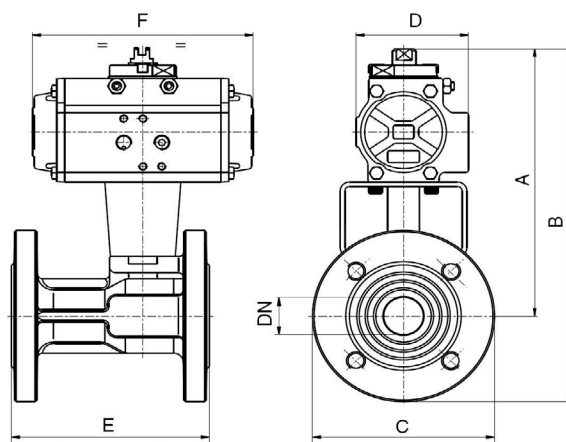

Арт. 8P004700 Шаровой кран модели 750000 в сборе с пневмоприводами двойного действия. Привод подобран для давления управления 6 бар.

Ду	50	65	80	100	125
Ру	16	16	16	16	16
A	246	269	281	304	343
B	329	362	381	414	468
C	165	185	200	220	250
D	95	106	106	123	123
E	150	170	180	190	200
F	210	241	241	275	275
Привод	DA 75	DA 85	DA 85	DA 100	DA 100

Арт. 8P004800 Шаровой кран модели 750000 в сборе с пневмоприводами одностороннего действия*. Привод подобран для давления управления 6 бар.

Ду	50	65	80	100	125
Ру	16	16	16	16	16
A	260	282	361	370	389
B	343	375	461	480	514
C	165	185	200	220	250
D	106	123	148	148	148
E	150	170	180	190	200
F	241	275	372	372	372
Привод	SR 85	SR 100	SR 125	SR 125	SR 125

*По умолчанию шаровой кран с пневмоприводом одностороннего действия поставляется в нормально открытом исполнении. Если требуется заказать нормально закрытый шаровой кран с пневмоприводом одностороннего действия, просьба указывать это при заказе.

Дополнительно поставляются:

-Электропневматический позиционер 4-20мА (в том числе во взрывозащищенном исполнении, с нержавеющей корпусом)

-Пневматический позиционер 0,2-1 бар

-Блоки датчиков положения (в том числе взрывозащищенные)

-Ручной дублер

-Устройство экстренного открытия (для приводов двойного действия)

-Пневмораспределители по стандарту NAMUR со схемой работы 5/2, 3/2 с моностабильными и бистабильными управления

-Фитинги


-Пневматические трубопроводы

ШАРОВОЙ КРАН МОДЕЛИ 750000 С ПНЕВМОПРИВОДОМ, ПОКРЫТЫМ PTFE.



Максимальное давление управления: 8 бар
 Смазка привода: не требуется
 Присоединение давления управления: резьба (см. характеристики привода), либо площадка по стандарту NAMUR
 Исполнение привода:
 -стандарт (-20°C / +85°C)
 -низкотемпературное исполнение (-40°C / +85°C)
 -высокотемпературное исполнение (-20°C / +150°C)
 -привод покрытый тефлоном
 -никелированный привод
 -нержавеющий вал
 -окрашенный привод
 -привод полностью из нержавеющей стали

Шаровой кран модели 750000 с пневмоприводом, покрытым PTFE Ду 50 - Ду 125.

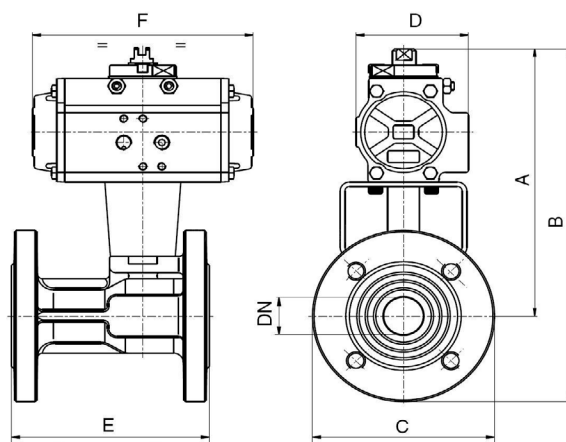

Арт. 8P0047TF Шаровой кран модели 750000 в сборе с пневмоприводом двойного действия, покрытым PTFE. Привод подобран для давления управления 6 бар.

Ду	50	65	80	100	125
Ру	16	16	16	16	16
A	246	269	281	304	343
B	329	362	381	414	468
C	165	185	200	220	250
D	95	106	106	123	123
E	150	170	180	190	200
F	210	241	241	275	275
Привод	DA 75	DA 85	DA 85	DA 100	DA 100

Арт. 8P0048TF Шаровой кран модели 750000 в сборе с пневмоприводом одностороннего действия*, покрытым PTFE. Привод подобран для давления управления 6 бар.

Ду	50	65	80	100	125
Ру	16	16	16	16	16
A	260	282	361	370	389
B	343	375	461	480	514
C	165	185	200	220	250
D	106	123	148	148	148
E	150	170	180	190	200
F	241	275	372	372	372
Привод	SR 85	SR 100	SR 125	SR 125	SR 125

*По умолчанию шаровой кран с пневмоприводом одностороннего действия поставляется в нормально открытом исполнении. Если требуется заказать нормально закрытый шаровой кран с пневмоприводом одностороннего действия, просьба указывать это при заказе.

Дополнительно поставляются:


- Электропневматический позиционер 4-20мА (в том числе во взрывозащищенном исполнении, с нержавеющей корпусом)
- Пневматический позиционер 0,2-1 бар
- Блоки датчиков положения (в том числе взрывозащищенные)
- Ручной дублер
- Устройство экстренного открытия (для приводов двойного действия)
- Пневмораспределители по стандарту NAMUR со схемой работы 5/2, 3/2 с моностабильными и бистабильными управления
- Фитинги
- Пневматические трубопроводы

СЕРИЯ EURO-SFER ШАРОВОЙ КРАН МОДЕЛИ 751000




Полнопроходной шаровой кран, чугун
Рабочая температура: -10°C / +120°C
Направление потока: в обоих направлениях
Размеры: От DN 50 до DN 125
Управление: Ручка с углом поворота 90°

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ ШАРОВЫХ КРАНОВ МОДЕЛИ 751000

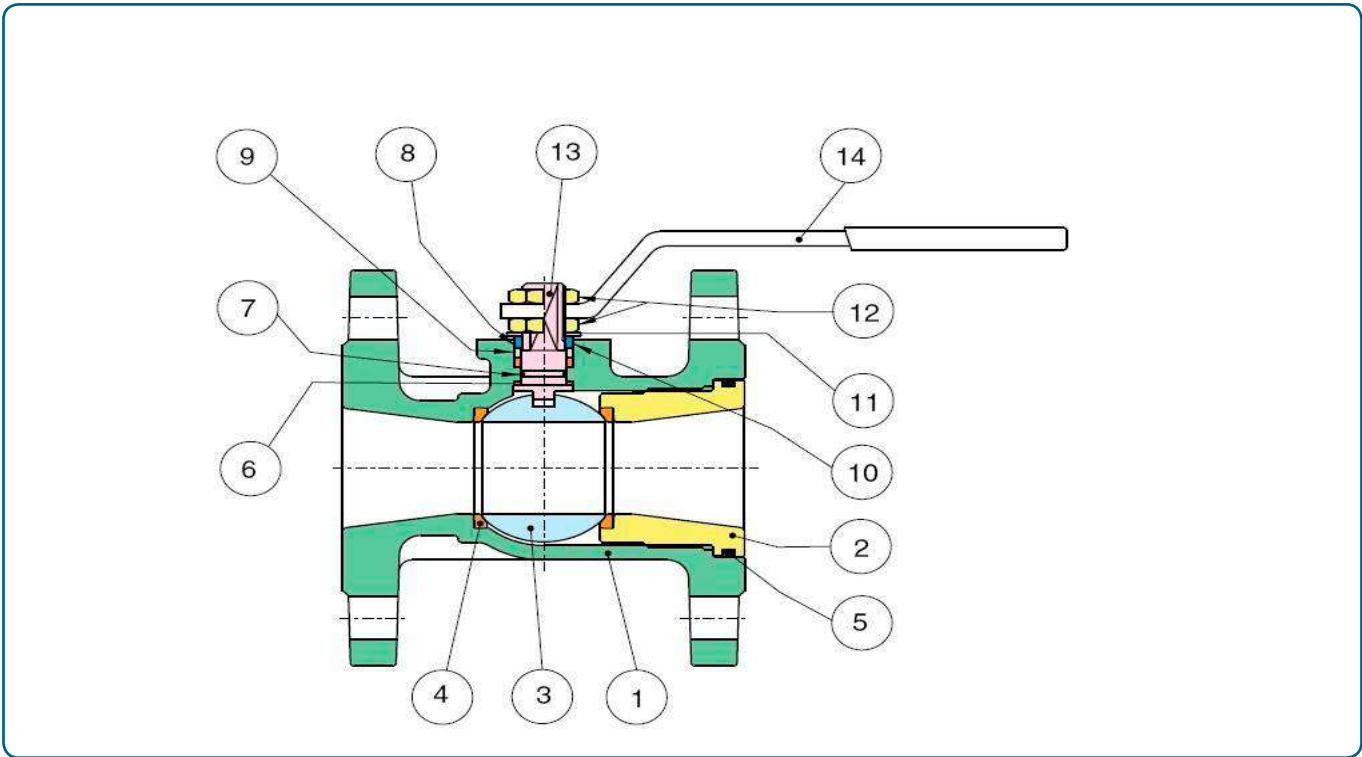

ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	751000		КОЛ
1	Корпус	EN-GJL-400		1
2	Патрубок	ASTM A105		1
3	Шар	CW 617 UNI EN 12165		1
4	Уплотнение шара	PTFE		2
5	Уплотнительное кольцо	NBR		1
6	Шайба	PTFE		1
7	Уплотнительное кольцо	NBR		1
8	Уплотнение оси	PTFE		1
9	Шайба	AVP-9SMNPB36		1
10	Ограничитель	AISI 430(DN15-50)	AISI 430(DN15-50)	21
11	Пружинная шайба	UNI 3545		2
12	Гайка	UNI 5771		2
13	Ось	AISI 304		1
14	Ручка	UNI 7070		1

РАЗМЕРЫ ШАРОВЫХ КРАНОВ МОДЕЛИ 751000

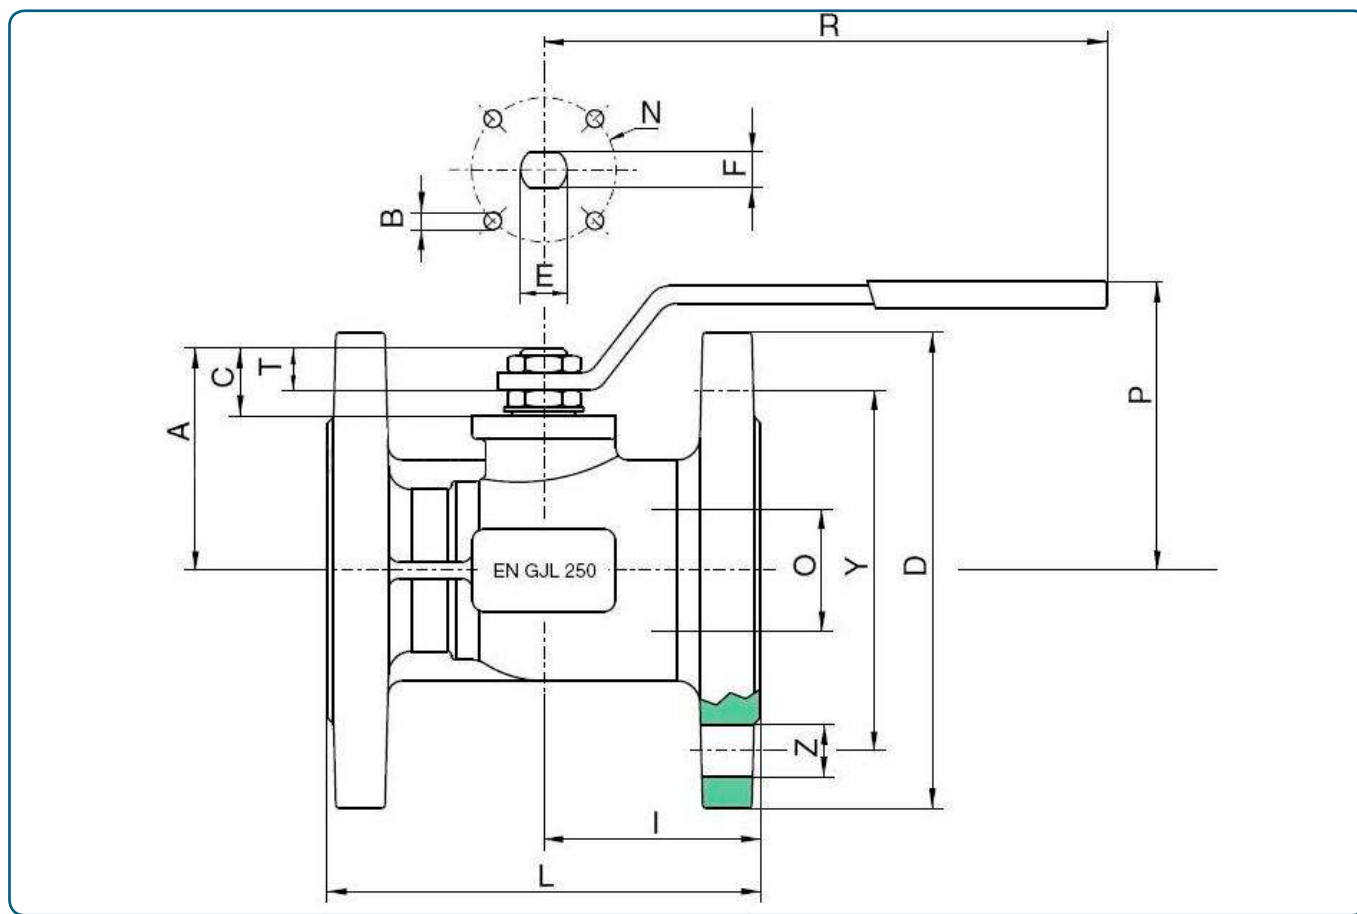

DN	O	D	Y	Z	I	L	R	P	A	C	T	E	F	N	B	KV	PN	Kr	
2"	50	38	165	125	4 x ø18	75	150	250	103	78.5	24	12,5	16	10	50	M6	180	16	7.7
2"1/2	65	50.2	185	145	4 x ø18	85	170	250	112	86.5	23	11.5	16	10	50	M8	390	16	10.2
3"	80	64	200	160	8 x ø18	90	180	321	128	105	29	18	20	14	70	M8	600	16	13,1
4"	100	76	220	180	8 x ø18	95	190	321	138	114.5	29	18	20	14	70	M8	750	16	17
5"	125	95	250	210	8 x ø18	100	200	381	157	137.5	33	21	24	18	102	M10	1060	16	24.8

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установка в систему фиксированного трубопровода.

Дополнительная информация в каталоге Технических спецификаций.

Номинальное давление (P_н) в бар.

Для температур больше 80°C см. диаграмму в каталоге Технических спецификаций.

KV: коэффициент истечения, выраженный в м³/ч при дифференциальном давлении в 100 кПа.

Вакуум: макс. 10⁻³.

Пределы температуры: -20°C/ +160°C.

Направление потока: в двух направлениях.


Рекомендуется использовать вентили в положении ОТКРЫТ или ЗАКРЫТ, избегая промежуточных положений и осуществлять срабатывание не менее двух раз в год.

ШАРОВОЙ КРАН МОДЕЛИ 751000 С ПНЕВМОПРИВОДОМ.



Максимальное давление управления: 8 бар
 Смазка привода: не требуется
 Присоединение давления управления: резьба (см. характеристики привода), либо площадка по стандарту NAMUR
 Исполнение привода:
 -стандарт (-20°C / +85°C)
 -низкотемпературное исполнение (-40°C / +85°C)
 -высокотемпературное исполнение (-20°C / +150°C)
 -привод покрытый тефлоном
 -никелированный привод
 -нержавеющий вал
 -окрашенный привод
 -привод полностью из нержавеющей стали

Шаровой кран модели 751000 с пневмоприводом Ду 50 - Ду 125.

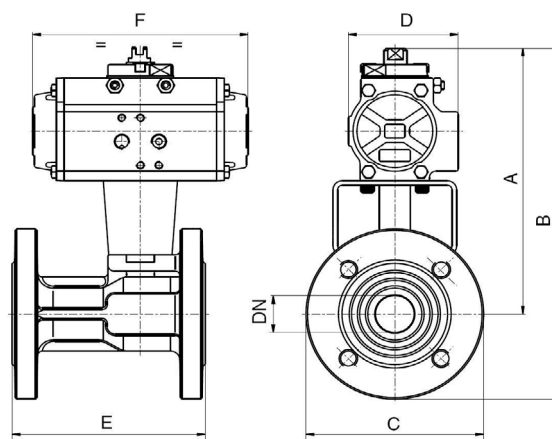

Арт. 8P004900 Шаровой кран модели 751000 в сборе с пневмоприводами двойного действия. Привод подобран для давления управления 6 бар.

Ду	50	65	80	100	125
Ру	16	16	16	16	16
A	246	269	281	304	343
B	329	362	381	414	468
C	165	185	200	220	250
D	95	106	106	123	123
E	150	170	180	190	200
F	210	241	241	275	275
Привод	DA 75	DA 85	DA 85	DA 100	DA 100

Арт. 8P005000 Шаровой кран модели 751000 в сборе с пневмоприводами одностороннего действия*. Привод подобран для давления управления 6 бар.

Ду	50	65	80	100	125
Ру	16	16	16	16	16
A	260	282	361	370	389
B	343	375	461	480	514
C	165	185	200	220	250
D	106	123	148	148	148
E	150	170	180	190	200
F	241	275	372	372	372
Привод	SR 85	SR 100	SR 125	SR 125	SR 125

*По умолчанию шаровой кран с пневмоприводом одностороннего действия поставляется в нормально открытом исполнении. Если требуется заказать нормально закрытый шаровой кран с пневмоприводом одностороннего действия, просьба указывать это при заказе.

Дополнительно поставляются:


- Электропневматический позиционер 4-20мА (в том числе во взрывозащищенном исполнении, с нержавеющей корпусом)
- Пневматический позиционер 0,2-1 бар
- Блоки датчиков положения (в том числе взрывозащищенные)
- Ручной дублер
- Устройство экстренного открытия (для приводов двойного действия)
- Пневмораспределители по стандарту NAMUR со схемой работы 5/2, 3/2 с моностабильными и бистабильными управления
- Фитинги
- Пневматические трубопроводы

ШАРОВОЙ КРАН МОДЕЛИ 751000 С ПНЕВМОПРИВОДОМ, ПОКРЫТЫМ PTFE.



Максимальное давление управления: 8 бар
Смазка привода: не требуется
Присоединение давления управления: резьба (см. характеристики привода), либо площадка по стандарту NAMUR
Исполнение привода:
-стандарт (-20°C / +85°C)
-низкотемпературное исполнение (-40°C / +85°C)
-высокотемпературное исполнение (-20°C / +150°C)
-привод покрытый тефлоном
-никелированный привод
-нержавеющий вал
-окрашенный привод
-привод полностью из нержавеющей стали

Шаровой кран модели 751000 с пневмоприводом, покрытым PTFE Ду 50 - Ду 125.

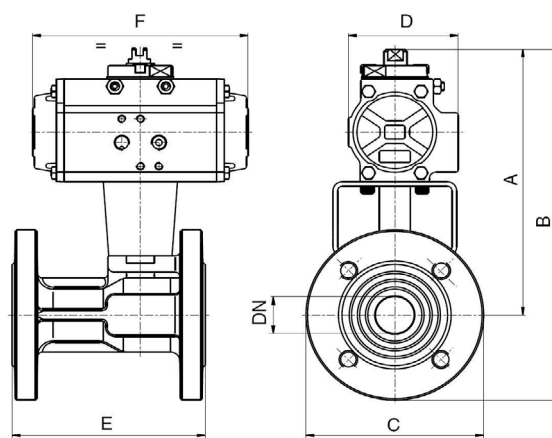

Арт. 8P0049TF Шаровой кран модели 751000 в сборе с пневмоприводом двойного действия, покрытым PTFE. Привод подобран для давления управления 6 бар.

Ду	50	65	80	100	125
Ру	16	16	16	16	16
A	246	269	281	304	343
B	329	362	381	414	468
C	165	185	200	220	250
D	95	106	106	123	123
E	150	170	180	190	200
F	210	241	241	275	275
Привод	DA 75	DA 85	DA 85	DA 100	DA 100

Арт. 8P0050TF Шаровой кран модели 751000 в сборе с пневмоприводом одностороннего действия*, покрытым PTFE. Привод подобран для давления управления 6 бар.

Ду	50	65	80	100	125
Ру	16	16	16	16	16
A	260	282	361	370	389
B	343	375	461	480	514
C	165	185	200	220	250
D	106	123	148	148	148
E	150	170	180	190	200
F	241	275	372	372	372
Привод	SR 85	SR 100	SR 125	SR 125	SR 125

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Киров (8332)68-02-04	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Краснодар (861)203-40-90	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Красноярск (391)204-63-61	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Курск (4712)77-13-04	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
	Липецк (4742)52-20-81			

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://valpres.nt-rt.ru> || vsb@nt-rt.ru