


## ШАРОВОЙ КРАН МОДЕЛИ 2500

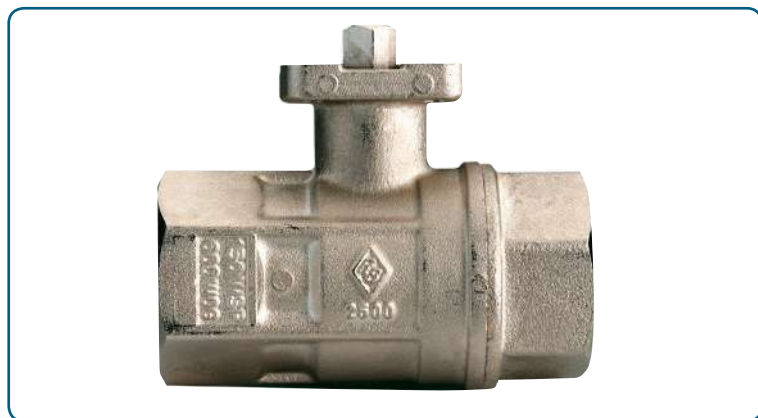

Полнопроходной шаровой кран с площадкой для прямого монтажа привода, латунь.


Рабочая температура: -20°C - +160°C

Направление потока: в обоих направлениях

Размеры: От DN 8 до DN 100

Управление: -

### СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ ШАРОВЫХ КРАНОВ МОДЕЛИ 2500

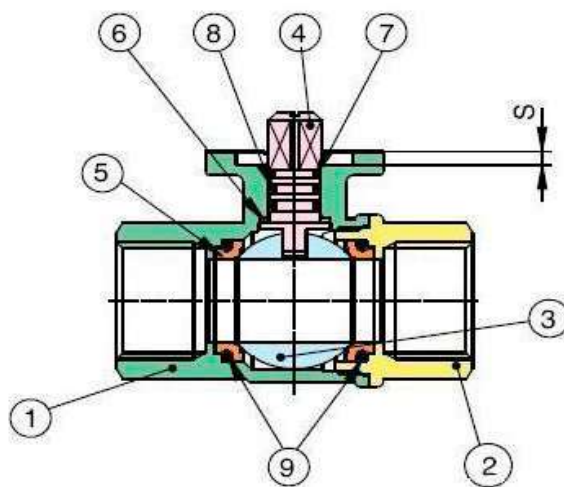

| ПОЗ. | НАИМЕНОВАНИЕ               | МАТЕРИАЛ                   | КОЛ |
|------|----------------------------|----------------------------|-----|
| 1    | Корпус                     | Латунь CW617N UNI EN 12165 | 1   |
| 2    | Патрубок                   | Латунь CW617N UNI EN 12165 | 1   |
| 3    | Шар                        | Латунь CW617N UNI EN 12165 | 1   |
| 4    | Ось                        | Латунь CW614N UNI EN 12164 | 1   |
| 5    | Уплотнение шара            | PTFE                       | 2   |
| 6    | Антифрикционное уплотнение | PTFE                       | 1   |
| 7    | Антифрикционное уплотнение | PTFE                       | 1   |
| 8    | Уплотнительное кольцо      | FKM                        | 2   |
| 9    | Уплотнительное кольцо      | FKM                        | 2   |

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16


Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://valpres.nt-rt.ru> || [vsb@nt-rt.ru](mailto:vsb@nt-rt.ru)

## РАЗМЕРЫ ШАРОВЫХ КРАНОВ МОДЕЛИ 2500

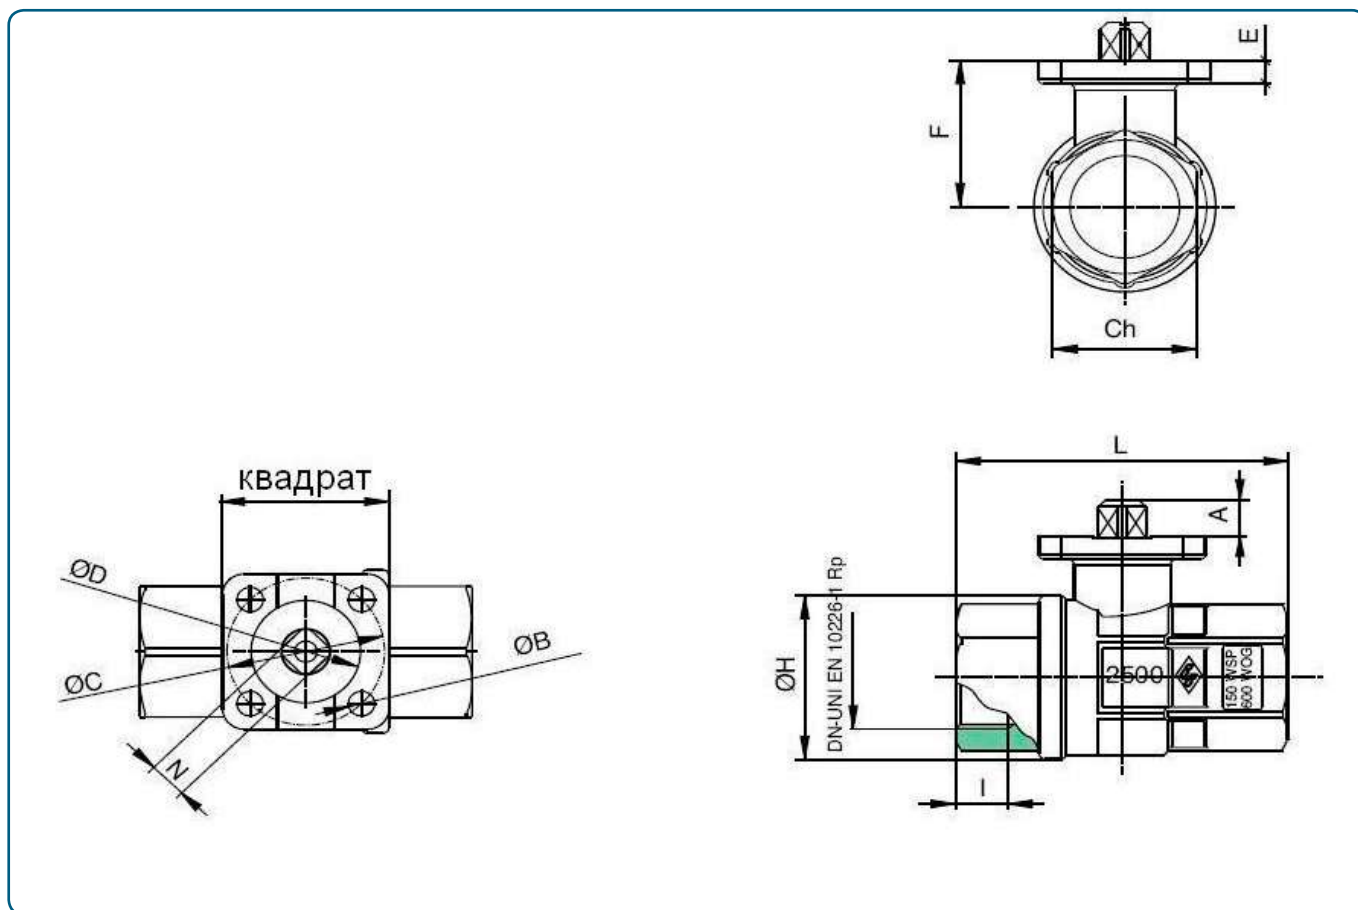

| DN    |     | Квадрат | I    | Ch  | H     | L   | ISO 5211 |   |    |    |   | E   | F     | N  | KV   | PN | Kr    |
|-------|-----|---------|------|-----|-------|-----|----------|---|----|----|---|-----|-------|----|------|----|-------|
|       |     |         |      |     |       |     | A        | B | C  | D  | S |     |       |    |      |    |       |
| 1/4"  | 8   | 38      | 11   | 27  | 33,5  | 67  | 9        | 6 | 36 | 25 | 2 | 5,5 | 32,5  | 9  | 5,4  | 40 | 0,37  |
| 3/8"  | 10  | 38      | 11,4 | 27  | 33,5  | 67  | 9        | 6 | 36 | 25 | 2 | 5,5 | 32,5  | 9  | 6    | 40 | 0,35  |
| 1/2"  | 15  | 38      | 15   | 27  | 33,5  | 67  | 9        | 6 | 36 | 25 | 2 | 5,5 | 32,5  | 9  | 16,3 | 40 | 0,31  |
| 3/4"  | 20  | 38      | 16,3 | 32  | 40    | 76  | 9        | 6 | 36 | 25 | 2 | 5,5 | 34,5  | 9  | 29,5 | 40 | 0,40  |
| 1"    | 25  | 38      | 19,1 | 41  | 49    | 90  | 9        | 6 | 36 | 25 | 3 | 6   | 45,5  | 9  | 43   | 40 | 0,75  |
| 1"1/4 | 32  | 38      | 21,4 | 50  | 58,5  | 102 | 9        | 6 | 36 | 25 | 3 | 6   | 49    | 9  | 89   | 40 | 1,05  |
| 1"1/2 | 40  | 50      | 21,4 | 55  | 73    | 114 | 11       | 7 | 50 | 35 | 3 | 10  | 64    | 11 | 230  | 40 | 1,73  |
| 2"    | 50  | 50      | 25,7 | 70  | 91,5  | 138 | 11       | 7 | 50 | 35 | 3 | 8   | 73,2  | 11 | 265  | 40 | 2,98  |
| 2"1/2 | 65  | 70      | 30,2 | 90  | 114,5 | 165 | 15       | 9 | 70 | 55 | 3 | 9   | 88,5  | 14 | 540  | 25 | 4,20  |
| 3"    | 80  | 70      | 33,3 | 105 | 136   | 188 | 15       | 9 | 70 | 55 | 3 | 9   | 98    | 14 | 873  | 16 | 6,28  |
| 4"    | 100 | 70      | 39,3 | 130 | 166   | 225 | 17,5     | 9 | 70 | 55 | 3 | 8,5 | 116,5 | 17 | 1390 | 16 | 10,25 |

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установка в систему фиксированного трубопровода.

Дополнительная информация в каталоге Технических спецификаций.

Номинальное давление (P<sub>н</sub>) в бар.

Для температур больше 80°C см. диаграмму в каталоге Технических спецификаций.

KV: коэффициент истечения, выраженный в м³/ч при дифференциальном давлении в 100 кПа.

Вакуум: макс. 10<sup>-3</sup>.

Пределы температуры: -20°C/ +160°C.

Направление потока: в двух направлениях.


Рекомендуется использовать вентили в положении ОТКРЫТ или ЗАКРЫТ, избегая промежуточных положений и осуществлять срабатывание не менее двух раз в год.

## ШАРОВОЙ КРАН МОДЕЛИ 2500 С ПНЕВМОПРИВОДОМ.



Максимальное давление управления: 8 бар  
 Смазка привода: не требуется  
 Присоединение давления управления: резьба (см. характеристики привода), либо площадка по стандарту NAMUR  
 Исполнение привода:  
 -стандарт (-20°C / +85°C)  
 -низкотемпературное исполнение (-40°C / +85°C)  
 -высокотемпературное исполнение (-20°C / +150°C)  
 -привод покрытый тефлоном  
 -никелированный привод  
 -нержавеющий вал  
 -окрашенный привод  
 -привод полностью из нержавеющей стали

Шаровой кран модели 2500 с пневмоприводом Ду 8-Ду 100.

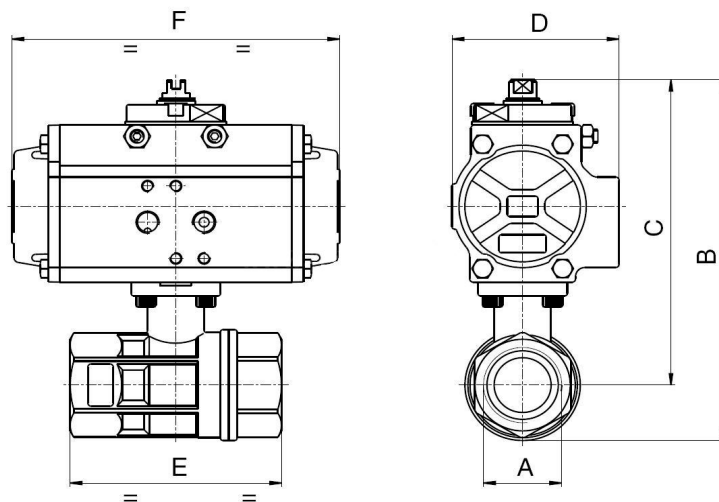

Арт. 8P007900 Шаровой кран модели 2500 в сборе с пневмоприводами двойного действия. Привод подобран для давления управления 6 бар.

| Ду     | 8     | 10   | 15    | 20    | 25    | 32    | 40    | 50    | 65    | 80    | 100   |
|--------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ру     | 40    | 40   | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 25    | 16    | 16    |
| A      | 1/4"  | 3/8" | 1/2"  | 3/4"  | 1"    | 1"1/4 | 1"1/2 | 2"    | 2"1/2 | 3"    | 4"    |
| B      | 115   | 115  | 115   | 120   | 135   | 144   | 190   | 209   | 244   | 266   | 331   |
| C      | 98    | 98   | 98    | 100   | 111   | 114   | 154   | 163   | 188   | 199   | 248   |
| D      | 45    | 45   | 45    | 45    | 45    | 45    | 71    | 71    | 81    | 81    | 106   |
| E      | 67    | 67   | 67    | 76    | 90    | 102   | 114   | 138   | 157   | 188   | 225   |
| F      | 110   | 110  | 110   | 110   | 110   | 110   | 140   | 140   | 162   | 162   | 238   |
| Привод | DA 32 | DA32 | DA 32 | DA 32 | DA 32 | DA 32 | DA 52 | DA 52 | DA 63 | DA 63 | DA 85 |

Арт. 8P008100 Шаровой кран модели 2500 в сборе с пневмоприводами одностороннего действия\*. Привод подобран для давления управления 6 бар.

| Ду     | 8     | 10    | 15    | 20    | 25    | 32    | 40    | 50    | 65    | 80    | 100    |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Ру     | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 25    | 16    | 16     |
| A      | 1/4"  | 3/8"  | 1/2"  | 3/4"  | 1"    | 1"1/4 | 1"1/2 | 2"    | 2"1/2 | 3"    | 4"     |
| B      | 140   | 140   | 140   | 142   | 160   | 168   | 201   | 220   | 272   | 294   | 344    |
| C      | 123   | 123   | 123   | 125   | 135   | 139   | 165   | 174   | 216   | 227   | 261    |
| D      | 71    | 71    | 71    | 71    | 71    | 71    | 81    | 81    | 106   | 106   | 123    |
| E      | 67    | 67    | 67    | 76    | 90    | 102   | 114   | 138   | 157   | 188   | 225    |
| F      | 140   | 140   | 140   | 140   | 140   | 140   | 162   | 162   | 238   | 238   | 272    |
| Привод | SR 52 | SR 52 | SR 52 | SR 52 | SR 52 | SR 52 | SR 63 | SR 63 | SR 85 | SR 85 | SR 100 |

\*По умолчанию шаровой кран с пневмоприводом одностороннего действия поставляется в нормально открытом исполнении. Если требуется заказать нормально закрытый шаровой кран с пневмоприводом одностороннего действия, просьба указывать это при заказе.

Дополнительно поставляются:


- Электропневматический позиционер 4-20мА (в том числе во взрывозащищенном исполнении, с нержавеющей корпусом)
- Пневматический позиционер 0,2-1 бар
- Блоки датчиков положения (в том числе взрывозащищенные)
- Ручной дублер
- Устройство экстренного открытия (для приводов двойного действия)
- Пневмораспределители по стандарту NAMUR со схемой работы 5/2, 3/2 с моностабильными и бистабильными управления
- Фитинги
- Пневматические трубопроводы

## ШАРОВОЙ КРАН МОДЕЛИ 2500 С ПНЕВМОПРИВОДОМ, ПОКРЫТЫМ РТФЕ.



Максимальное давление управления: 8 бар  
 Смазка привода: не требуется  
 Присоединение давления управления: резьба (см. характеристики привода), либо площадка по стандарту NAMUR  
 Исполнение привода:  
 -стандарт (-20°C / +85°C)  
 -низкотемпературное исполнение (-40°C / +85°C)  
 -высокотемпературное исполнение (-20°C / +150°C)  
 -привод покрытый тефлоном  
 -никелированный привод  
 -нержавеющий вал  
 -окрашенный привод  
 -привод полностью из нержавеющей стали

Шаровой кран модели 2500 с пневмоприводом, покрытым РТФЕ Ду 8-Ду 100.

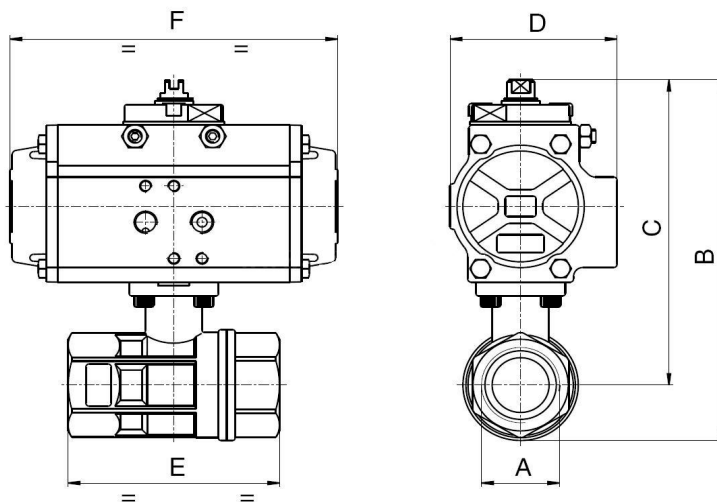

Арт. 8P0079TF Шаровой кран модели 2500 в сборе с пневмоприводом двойного действия, покрытым РТФЕ. Привод подобран для давления управления 6 бар.

| Ду     | 8     | 10   | 15    | 20    | 25    | 32    | 40    | 50    | 65    | 80    | 100   |
|--------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ру     | 40    | 40   | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 25    | 16    | 16    |
| A      | 1/4"  | 3/8" | 1/2"  | 3/4"  | 1"    | 1"1/4 | 1"1/2 | 2"    | 2"1/2 | 3"    | 4"    |
| B      | 115   | 115  | 115   | 120   | 135   | 144   | 190   | 209   | 244   | 266   | 331   |
| C      | 98    | 98   | 98    | 100   | 111   | 114   | 154   | 163   | 188   | 199   | 248   |
| D      | 45    | 45   | 45    | 45    | 45    | 45    | 71    | 71    | 81    | 81    | 106   |
| E      | 67    | 67   | 67    | 76    | 90    | 102   | 114   | 138   | 157   | 188   | 225   |
| F      | 110   | 110  | 110   | 110   | 110   | 110   | 140   | 140   | 162   | 162   | 238   |
| Привод | DA 32 | DA32 | DA 32 | DA 32 | DA 32 | DA 32 | DA 52 | DA 52 | DA 63 | DA 63 | DA 85 |

Арт. 8P0081TF Шаровой кран модели 2500 в сборе с пневмоприводом одностороннего действия\*, покрытым РТФЕ. Привод подобран для давления управления 6 бар.

| Ду     | 8     | 10    | 15    | 20    | 25    | 32    | 40    | 50    | 65    | 80    | 100    |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Ру     | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 25    | 16    | 16     |
| A      | 1/4"  | 3/8"  | 1/2"  | 3/4"  | 1"    | 1"1/4 | 1"1/2 | 2"    | 2"1/2 | 3"    | 4"     |
| B      | 140   | 140   | 140   | 142   | 160   | 168   | 201   | 220   | 272   | 294   | 344    |
| C      | 123   | 123   | 123   | 125   | 135   | 139   | 165   | 174   | 216   | 227   | 261    |
| D      | 71    | 71    | 71    | 71    | 71    | 71    | 81    | 81    | 106   | 106   | 123    |
| E      | 67    | 67    | 67    | 76    | 90    | 102   | 114   | 138   | 157   | 188   | 225    |
| F      | 140   | 140   | 140   | 140   | 140   | 140   | 162   | 162   | 238   | 238   | 272    |
| Привод | SR 52 | SR 52 | SR 52 | SR 52 | SR 52 | SR 52 | SR 63 | SR 63 | SR 85 | SR 85 | SR 100 |

\*По умолчанию шаровой кран с пневмоприводом одностороннего действия поставляется в нормально открытом исполнении. Если требуется заказать нормально закрытый шаровой кран с пневмоприводом одностороннего действия, просьба указывать это при заказе.

Дополнительно поставляются:


- Электропневматический позиционер 4-20мА (в том числе во взрывозащищенном исполнении, с нержавеющей корпусом)
- Пневматический позиционер 0,2-1 бар
- Блоки датчиков положения (в том числе взрывозащищенные)
- Ручной дублер
- Устройство экстренного открытия (для приводов двойного действия)
- Пневмораспределители по стандарту NAMUR со схемой работы 5/2, 3/2 с моностабильными и бистабильными управления
- Фитинги
- Пневматические трубопроводы

## ШАРОВОЙ КРАН МОДЕЛИ 2500 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ VALBIA.



Напряжение питания: 24V AC/DC, 12V DC, 100-240 V AC  
 Датчики положения: входят в стандартную комплектацию  
 Время срабатывания: см. характеристики привода  
 Рабочая температура: -20°C / +55°C (так же имеются встроенные нагревательные элементы, которые включаются, если температура внутри привода опускается ниже -25°C  
 Защита: IP67  
 Ручной дублер: входит в стандартную комплектацию

АПТ. 8E014\*\*\* Шаровой кран модели 2500 с электроприводом Ду8-Ду100

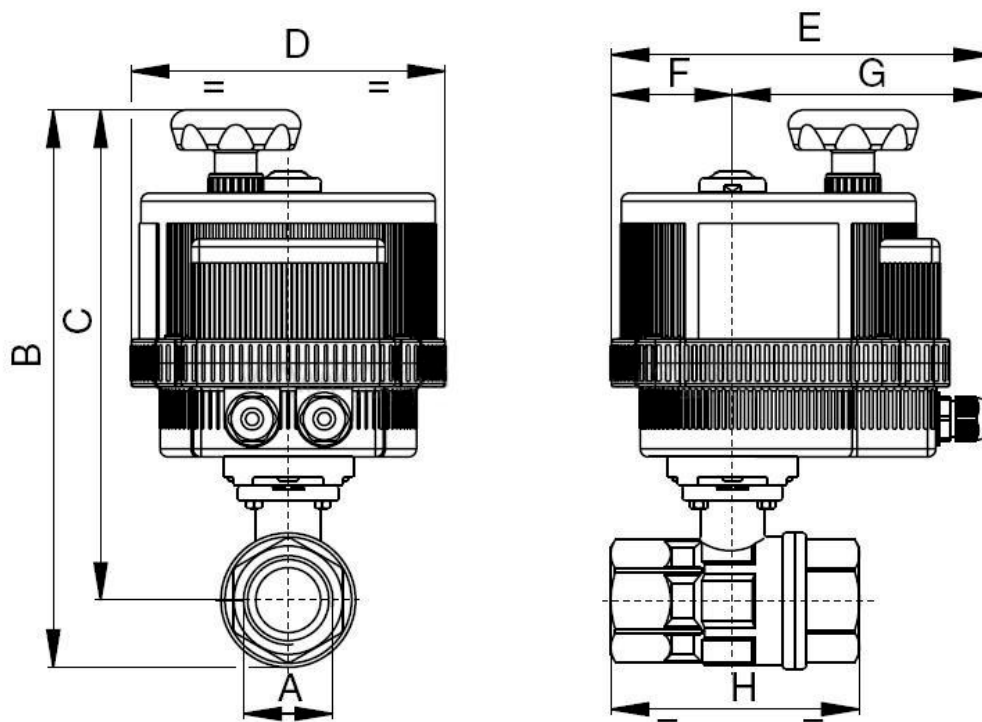

| Ду     | 8     | 10    | 15    | 20    | 25    | 32     | 40     | 50    | 65     | 80    | 100   |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| Ру     | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40     | 40     | 40    | 25     | 16    | 16    |
| A      | 1/4"  | 3/8"  | 1/2"  | 3/4"  | 1"    | 1 1/4" | 1 1/2" | 2"    | 2 1/2" | 3"    | 4"    |
| B      | 192   | 192   | 192   | 197   | 213   | 221    | 289    | 308   | 360    | 382   | 435   |
| C      | 175   | 175   | 175   | 177   | 188   | 191    | 252    | 262   | 303    | 314   | 352   |
| D      | 123   | 123   | 123   | 123   | 123   | 123    | 157    | 157   | 185    | 185   | 211   |
| E      | 164   | 164   | 164   | 164   | 164   | 164    | 191    | 191   | 215    | 215   | 237   |
| F      | 43    | 43    | 43    | 43    | 43    | 43     | 61     | 61    | 68     | 68    | 84    |
| G      | 121   | 121   | 121   | 121   | 121   | 121    | 130    | 130   | 147    | 147   | 153   |
| H      | 67    | 67    | 67    | 76    | 90    | 102    | 114    | 138   | 165    | 188   | 225   |
| Привод | VB015 | VB015 | VB015 | VB015 | VB015 | VB015  | VB030  | VB030 | VB060  | VB060 | VB110 |

\*\*\* Код заказа


|                      |                    |                    |                      |
|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Мод. VB 015          | 12V AC/DC<br>+ 001 | 24V AC/DC<br>+ 002 | 100-240V AC<br>+ 004 |
| Мод. VB 030 - VB 350 | 12V DC<br>+ 001    |                    |                      |

# ШАРОВОЙ КРАН МОДЕЛИ 2530






Полнопроходной шаровой кран с площадкой для прямого монтажа привода, латунь.  
Рабочая температура: -20°C - +160°C  
Направление потока: в обоих направлениях  
Размеры: От DN 8 до DN 50  
Управление: -

## СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ ШАРОВЫХ КРАНОВ МОДЕЛИ 2530

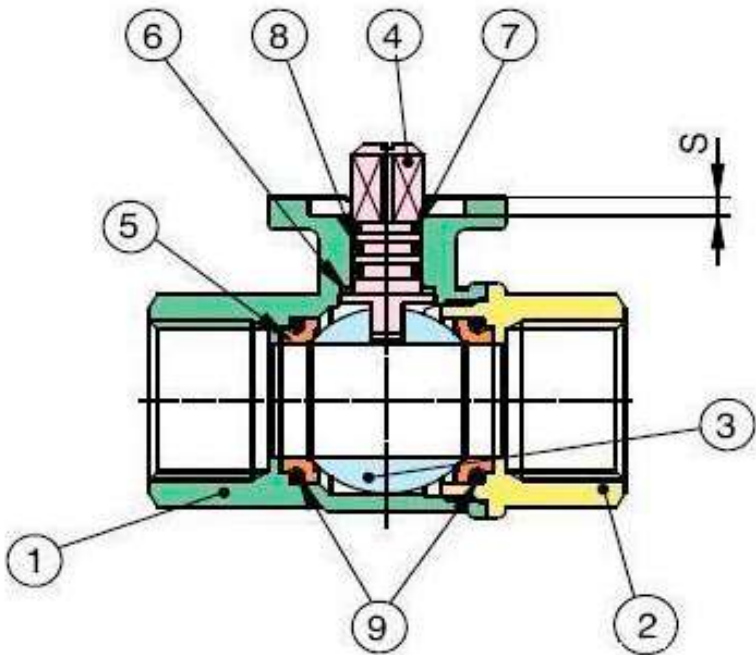

| ПОЗ. | НАИМЕНОВАНИЕ               | МАТЕРИАЛ                   | КОЛ |
|------|----------------------------|----------------------------|-----|
| 1    | Корпус                     | Латунь CW617N UNI EN 12165 | 1   |
| 2    | Патрубок                   | Латунь CW617N UNI EN 12165 | 1   |
| 3    | Шар                        | Нержавеющая сталь          | 1   |
| 4    | Ось                        | Нержавеющая сталь          | 1   |
| 5    | Уплотнение шара            | PTFE                       | 2   |
| 6    | Антифрикционное уплотнение | PTFE                       | 1   |
| 7    | Антифрикционное уплотнение | PTFE                       | 1   |
| 8    | Уплотнительное кольцо      | FKM                        | 2   |
| 9    | Уплотнительное кольцо      | FKM                        | 2   |

## РАЗМЕРЫ ШАРОВЫХ КРАНОВ МОДЕЛИ 2530

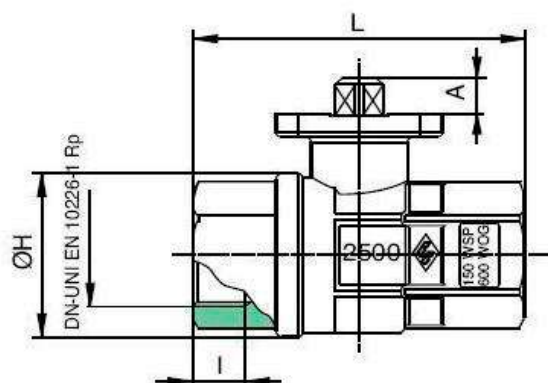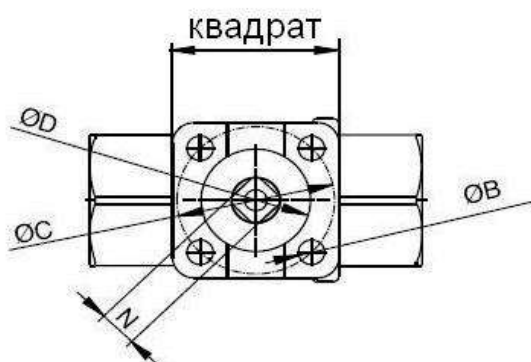

| DN    |    | Квадрат | I    | Ch | H    | L   | ISO 5211 |   |    |    |   | E   | F    | N  | KV   | PN | Kr   |
|-------|----|---------|------|----|------|-----|----------|---|----|----|---|-----|------|----|------|----|------|
|       |    |         |      |    |      |     | A        | B | C  | D  | S |     |      |    |      |    |      |
| 1/4"  | 8  | 38      | 11   | 27 | 33,5 | 67  | 9        | 6 | 36 | 25 | 2 | 5,5 | 32,5 | 9  | 5,4  | 40 | 0,37 |
| 3/8"  | 10 | 38      | 11,4 | 27 | 33,5 | 67  | 9        | 6 | 36 | 25 | 2 | 5,5 | 32,5 | 9  | 6    | 40 | 0,35 |
| 1/2"  | 15 | 38      | 15   | 27 | 33,5 | 67  | 9        | 6 | 36 | 25 | 2 | 5,5 | 32,5 | 9  | 16,3 | 40 | 0,31 |
| 3/4"  | 20 | 38      | 16,3 | 32 | 40   | 76  | 9        | 6 | 36 | 25 | 2 | 5,5 | 34,5 | 9  | 29,5 | 40 | 0,40 |
| 1"    | 25 | 38      | 19,1 | 41 | 49   | 90  | 9        | 6 | 36 | 25 | 3 | 6   | 45,5 | 9  | 43   | 40 | 0,75 |
| 1"1/4 | 32 | 38      | 21,4 | 50 | 58,5 | 102 | 9        | 6 | 36 | 25 | 3 | 6   | 49   | 9  | 89   | 40 | 1,05 |
| 1"1/2 | 40 | 50      | 21,4 | 55 | 73   | 114 | 11       | 7 | 50 | 35 | 3 | 10  | 64   | 11 | 230  | 40 | 1,73 |
| 2"    | 50 | 50      | 25,7 | 70 | 91,5 | 138 | 11       | 7 | 50 | 35 | 3 | 8   | 73,2 | 11 | 265  | 40 | 2,98 |

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установка в систему фиксированного трубопровода.

Дополнительная информация в каталоге Технических спецификаций.

Номинальное давление (P<sub>н</sub>) в бар.

Для температур больше 80°C см. диаграмму в каталоге Технических спецификаций.

KV: коэффициент истечения, выраженный в м<sup>3</sup>/ч при дифференциальном давлении в 100 кПа.

Вакуум: макс. 10<sup>-3</sup>.

Пределы температуры: -20°C/ +160°C.

Направление потока: в двух направлениях.


Рекомендуется использовать вентили в положении ОТКРЫТ или ЗАКРЫТ, избегая промежуточных положений и осуществлять срабатывание не менее двух раз в год.

## ШАРОВОЙ КРАН МОДЕЛИ 2530 С ПНЕВМОПРИВОДОМ.



Максимальное давление управления: 8 бар  
 Смазка привода: не требуется  
 Присоединение давления управления: резьба (см. характеристики привода), либо площадка по стандарту NAMUR  
 Исполнение привода:  
 -стандарт (-20°C / +85°C)  
 -низкотемпературное исполнение (-40°C / +85°C)  
 -высокотемпературное исполнение (-20°C / +150°C)  
 -привод покрытый тефлоном  
 -никелированный привод  
 -нержавеющий вал  
 -окрашенный привод  
 -привод полностью из нержавеющей стали

Шаровой кран модели 2530 с пневмоприводом Ду 8-Ду 50.

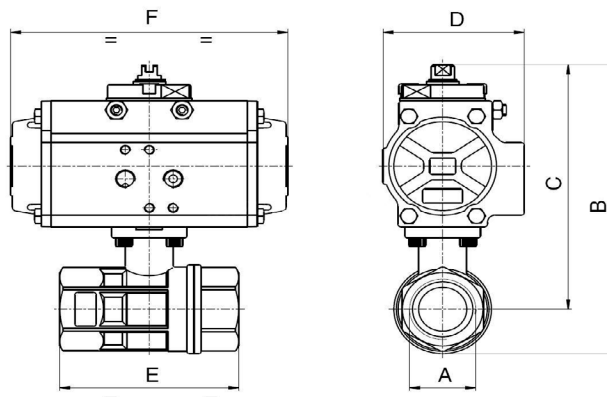

Арт. 8P007900 Шаровой кран модели 2530 в сборе с пневмоприводами двойного действия. Привод подобран для давления управления 6 бар.

| Ду     | 8     | 10   | 15    | 20    | 25    | 32    | 40    | 50    |
|--------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ру     | 40    | 40   | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    |
| A      | 1/4"  | 3/8" | 1/2"  | 3/4"  | 1"    | 1"1/4 | 1"1/2 | 2"    |
| B      | 115   | 115  | 115   | 120   | 135   | 144   | 190   | 209   |
| C      | 98    | 98   | 98    | 100   | 111   | 114   | 154   | 163   |
| D      | 45    | 45   | 45    | 45    | 45    | 45    | 71    | 71    |
| E      | 67    | 67   | 67    | 76    | 90    | 102   | 114   | 138   |
| F      | 110   | 110  | 110   | 110   | 110   | 110   | 140   | 140   |
| Привод | DA 32 | DA32 | DA 32 | DA 32 | DA 32 | DA 32 | DA 52 | DA 52 |

Арт. 8P008100 Шаровой кран модели 2530 в сборе с пневмоприводами одностороннего действия\*. Привод подобран для давления управления 6 бар.

| Ду     | 8     | 10    | 15    | 20    | 25    | 32    | 40    | 50    |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ру     | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    |
| A      | 1/4"  | 3/8"  | 1/2"  | 3/4"  | 1"    | 1"1/4 | 1"1/2 | 2"    |
| B      | 140   | 140   | 140   | 142   | 160   | 168   | 201   | 220   |
| C      | 123   | 123   | 123   | 125   | 135   | 139   | 165   | 174   |
| D      | 71    | 71    | 71    | 71    | 71    | 71    | 81    | 81    |
| E      | 67    | 67    | 67    | 76    | 90    | 102   | 114   | 138   |
| F      | 140   | 140   | 140   | 140   | 140   | 140   | 162   | 162   |
| Привод | SR 52 | SR 52 | SR 52 | SR 52 | SR 52 | SR 52 | SR 63 | SR 63 |

\*По умолчанию шаровой кран с пневмоприводом одностороннего действия поставляется в нормально открытом исполнении. Если требуется заказать нормально закрытый шаровой кран с пневмоприводом одностороннего действия, просьба указывать это при заказе.

Дополнительно поставляются:


- Электропневматический позиционер 4-20мА (в том числе во взрывозащищенном исполнении, с нержавеющей корпусом)
- Пневматический позиционер 0,2-1 бар
- Блоки датчиков положения (в том числе взрывозащищенные)
- Ручной дублер
- Устройство экстренного открытия (для приводов двойного действия)
- Пневмораспределители по стандарту NAMUR со схемой работы 5/2, 3/2 с моностабильными и бистабильными управления
- Фитинги
- Пневматические трубопроводы

## ШАРОВОЙ КРАН МОДЕЛИ 2530 С ПНЕВМОПРИВОДОМ, ПОКРЫТЫМ PTFE.



Максимальное давление управления: 8 бар  
 Смазка привода: не требуется  
 Присоединение давления управления: резьба (см. характеристики привода), либо площадка по стандарту NAMUR  
 Исполнение привода:  
 -стандарт (-20°C / +85°C)  
 -низкотемпературное исполнение (-40°C / +85°C)  
 -высокотемпературное исполнение (-20°C / +150°C)  
 -привод покрытый тефлоном  
 -никелированный привод  
 -нержавеющий вал  
 -окрашенный привод  
 -привод полностью из нержавеющей стали

Шаровой кран модели 2530 с пневмоприводом, покрытым PTFE Ду 8-Ду 50.

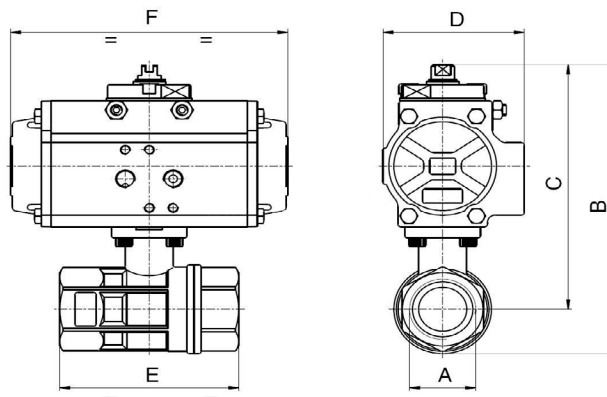

Арт. 8P0079TF Шаровой кран модели 2530 в сборе с пневмоприводом двойного действия, покрытым PTFE. Привод подобран для давления управления 6 бар.

| Ду     | 8     | 10   | 15    | 20    | 25    | 32    | 40    | 50    |
|--------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ру     | 40    | 40   | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    |
| A      | 1/4"  | 3/8" | 1/2"  | 3/4"  | 1"    | 1"1/4 | 1"1/2 | 2"    |
| B      | 115   | 115  | 115   | 120   | 135   | 144   | 190   | 209   |
| C      | 98    | 98   | 98    | 100   | 111   | 114   | 154   | 163   |
| D      | 45    | 45   | 45    | 45    | 45    | 45    | 71    | 71    |
| E      | 67    | 67   | 67    | 76    | 90    | 102   | 114   | 138   |
| F      | 110   | 110  | 110   | 110   | 110   | 110   | 140   | 140   |
| Привод | DA 32 | DA32 | DA 32 | DA 32 | DA 32 | DA 32 | DA 52 | DA 52 |

Арт. 8P0081TF Шаровой кран модели 2530 в сборе с пневмоприводом одностороннего действия\*, покрытым PTFE. Привод подобран для давления управления 6 бар.

| Ду     | 8     | 10    | 15    | 20    | 25    | 32    | 40    | 50    |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ру     | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    |
| A      | 1/4"  | 3/8"  | 1/2"  | 3/4"  | 1"    | 1"1/4 | 1"1/2 | 2"    |
| B      | 140   | 140   | 140   | 142   | 160   | 168   | 201   | 220   |
| C      | 123   | 123   | 123   | 125   | 135   | 139   | 165   | 174   |
| D      | 71    | 71    | 71    | 71    | 71    | 71    | 81    | 81    |
| E      | 67    | 67    | 67    | 76    | 90    | 102   | 114   | 138   |
| F      | 140   | 140   | 140   | 140   | 140   | 140   | 162   | 162   |
| Привод | SR 52 | SR 52 | SR 52 | SR 52 | SR 52 | SR 52 | SR 63 | SR 63 |

\*По умолчанию шаровой кран с пневмоприводом одностороннего действия поставляется в нормально открытом исполнении. Если требуется заказать нормально закрытый шаровой кран с пневмоприводом одностороннего действия, просьба указывать это при заказе.

Дополнительно поставляются:


- Электропневматический позиционер 4-20мА (в том числе во взрывозащищенном исполнении, с нержавеющей корпусом)
- Пневматический позиционер 0,2-1 бар
- Блоки датчиков положения (в том числе взрывозащищенные)
- Ручной дублер
- Устройство экстренного открытия (для приводов двойного действия)
- Пневмораспределители по стандарту NAMUR со схемой работы 5/2, 3/2 с моностабильными и бистабильными управления
- Фитинги
- Пневматические трубопроводы

# ШАРОВОЙ КРАН МОДЕЛИ 2530 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ VALBIA.



Напряжение питания: 24V AC/DC, 12V DC, 100-240 V AC  
 Датчики положения: входят в стандартную комплектацию  
 Время срабатывания: см. характеристики привода  
 Рабочая температура: -20°C / +55°C (так же имеются встроенные нагревательные элементы, которые включаются, если температура внутри привода опускается ниже -25°C  
 Защита: IP67  
 Ручной дублер: входит в стандартную комплектацию

АПТ. 8Е046\*\*\* Шаровой кран модели 2530 с электроприводом Ду 8 - Ду 50

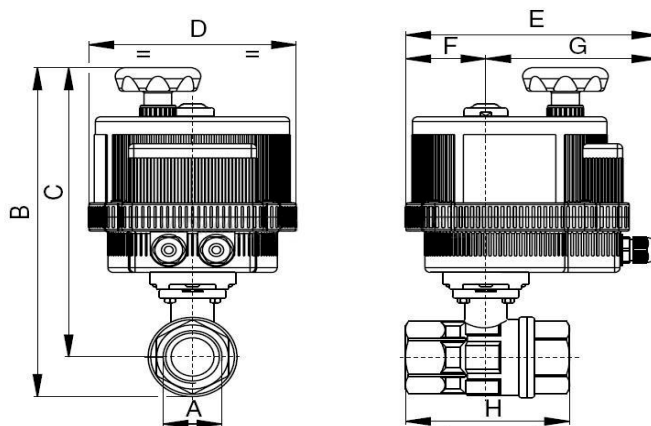

| Ду     | 8     | 10    | 15    | 20    | 25    | 32    | 40    | 50    |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ру     | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    |
| A      | 1/4"  | 3/8"  | 1/2"  | 3/4"  | 1"    | 1"1/4 | 1"1/2 | 2"    |
| B      | 192   | 192   | 192   | 197   | 213   | 221   | 289   | 308   |
| C      | 175   | 175   | 175   | 177   | 188   | 191   | 252   | 262   |
| D      | 123   | 123   | 123   | 123   | 123   | 123   | 157   | 157   |
| E      | 164   | 164   | 164   | 164   | 164   | 164   | 191   | 191   |
| F      | 43    | 43    | 43    | 43    | 43    | 43    | 61    | 61    |
| G      | 121   | 121   | 121   | 121   | 121   | 121   | 130   | 130   |
| H      | 67    | 67    | 67    | 76    | 90    | 102   | 114   | 138   |
| Привод | VB015 | VB015 | VB015 | VB015 | VB015 | VB015 | VB030 | VB030 |

| *** Код заказа       |                    |                    |                      |
|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Мод. VB 015          | 12V AC/DC<br>+ 001 | 24V AC/DC<br>+ 002 | 100-240V AC<br>+ 004 |
| Мод. VB 030 - VB 350 | 12V DC<br>+ 001    |                    |                      |

ШАРОВОЙ КРАН МОД. 2530

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://valpres.nt-rt.ru> || [vsb@nt-rt.ru](mailto:vsb@nt-rt.ru)